



ERPATECH

3 / 23



WYRAŹNIE LEPSZA OFERTA



Nowe czasy – Nowy **ERPATECH NEWS**

Przedstawiamy Państwu nową odsłonę dobrze znanego ERPATECH NEWS.

ERPATECH NEWS zmienił się w **ERPATECH Q**

W odpowiedzi na zmieniające się realia rynkowe, w których obieg informacji jest coraz szybszy, oferujemy „analogową” wersję naszego biuletynu w cyklu kwartalnym, a promocje, oferty specjalne i najlepsze ceny dla naszych dealerów przenosimy do online.

Już teraz:

CENY SPECJALNE NA CAŁYM ASORTYMENCIE!

Najlepszą ofertę można już teraz sprawdzić na naszym portalu B2B lub u naszego przedstawiciela handlowego. Dodatkowo szybkie promocje będziemy komunikować w wersji elektronicznej m.in. poprzez nasze NEWSLETTERy.

ERPATECH Q informuje o aktualnej ofercie, przypomina o sezonowych produktach, pokazuje nowości, jakie w ostatnim czasie dołączyły do naszej oferty.

To już drugie wydanie naszego Erpatech Q, po Erpatech Q2 czas na...

ERPATECH Q3!

WYRAŹNIE LEPSZA OFERTA



365 SMART

DO WARSZTATU I NA BUDOWĘ

SMART365 to MARKA stworzona z myślą o wymagającym użytkowniku, ceniącym niezawodne, wydajne i ekonomiczne urządzenia i akcesoria.

Narzędzia doskonale sprawdzą się na budowie oraz w warsztacie, a niezawodny serwis **ERPATECH** jest gwarancją satysfakcji z maszyn i urządzeń w całym okresie eksploatacji.

SMART365 to także doskonały partner w biznesie. Nasz profesjonalny zespół handlowy dba o właściwy dobór narzędzi i służy wsparciem technicznym.



SM-01-2000INV

Inwertorowy agregat prądowórczy 2,0 kW

2,0 kW	21 kg	IVR	2x230 V	Cu
--------	-------	-----	---------	----



SM-01-3000INV

Inwertorowy agregat prądowórczy 3,0 kW

3,0 kW	35 kg	IVR	2x230 V	12 V	Cu
--------	-------	-----	---------	------	----



SM-01-3600

Agregat prądowórczy 2,8 kW

2,8 kW	AVR	2x230 V	12 V	Cu
--------	-----	---------	------	----



SM-01-3600A

Agregat prądowórczy 2,6 kW

2,6 kW	AVR	2x230 V	12 V	Al
--------	-----	---------	------	----



SM-01-6500

Agregat prądowórczy 5,5 kW

5,5 kW	AVR	2x230 V	12 V	Cu
--------	-----	---------	------	----



SM-01-6500S3

Agregat prądowórczy 5,5 kW
3 fazy

5,5 kW	AVR	2x230 V	1x400 V	12 V	Cu
--------	-----	---------	---------	------	----



SM-01-9000

Agregat prądowórczy 7,5 kW

7,5 kW	AVR	2x230 V	12 V	Cu
--------	-----	---------	------	----



SM-02-031600



Mieszarka ręczna 1600 W
M14 x 160 mm

1600 W

M14



NOWY MODEL 2023*



SM-02-02600

Szlifierka do gipsu 600 W z oświetleniem**
255 mm

600 W




*dostawa nowego modelu po 20.08.2023r.
**oświetlenie dotyczy nowego modelu



SM-02-02900

Szlifierka do gipsu 900 W z oświetleniem
180 mm

900 W



SM-02-02900-01

Pad do szlifierek do gipsu
180 mm do szlifierki SM-02-02900



SM-02-02002

Ostona przeciwpyłowa
do szlifierki do gipsu SM-02-02600

SM-03

Zagęszczarki płytowe **SMART 365** to wydajne i wytrzymałe narzędzia idealnie nadające się do prac brukarskich.

Dzięki niezawodnym silnikom spalinowym i wytrzymałym komponentom mechanicznym gwarantują najlepsze parametry zagęszczania.

Sprawdź ofertę na **portalu B2B** bądź pytaj przedstawiciela handlowego.



LINE 100



Zagęszczarki LINE 100
SM-03-155 13 kN, 86 kg

LINE 600



Zagęszczarki LINE 600
SM-03-642 11 kN, 63 kg
SM-03-655 13 kN, 85 kg
SM-03-660 20 kN, 96 kg
SM-03-665 25 kN, 101 kg



SM-03-001 **Pakiet serwisowy**
 /filtr + uszczelka/

SM-04

Wiertarki kolumnowe **SMART 365** to wydajne i wytrzymałe narzędzia idealnie nadające się do precyzyjnego wiercenia otworów m.in. w drewnie, aluminium, stali czy tworzywach sztucznych.

Dzięki swojej funkcjonalności doskonale sprawdzą się zarówno w serwisie, warsztacie, jak i przydomowym garażu.

Sprawdź ofertę na **portalu B2B** bądź pytaj przedstawiciela handlowego.



302 mm
Max odległość

maksymalna odległość podstawy od uchwytu wrzeciona

SM-04-01082

Wiertarka kolumnowa
500 W/597 mm

500 W



525 mm
Max odległość

maksymalna odległość podstawy od uchwytu wrzeciona

SM-04-01116

Wiertarka kolumnowa
600 W/840 mm

600 W



1255 mm
Max odległość

maksymalna odległość podstawy od uchwytu wrzeciona

SM-04-01119

Wiertarka kolumnowa
600 W/1600 mm

600 W



NOWOŚĆ




SM-04-02050

Pilarka stołowa 2,0 kW
250 mm 230 V



SM-04-02061

Pilarka stołowa 2,2 kW
315mm 230 V



PÓŁAUTOMATYCZNY
OTRZĄSACZ
PYŁU




SM-04-03040AF

Odkurzacz 1200 W sucho/mokro,
otrząsacz filtra+akcesoria, 40 L



SM-04-03001

Filtry HEPA
do odkurzacza SM-04-03040AF



SM-04-03002

Worki do odkurzacza Smart365 (5 szt.)
do SM-04-03040AF



SM-04-03030

Odkurzacz 1200 W sucho/mokro,
akcesoria, 30 L



* Dostępny w magazynie - 8.2023 r.

NOWOŚĆ



SM-04-03003

Filtry HEPA
do odkurzacza SM-03-03030

NOWOŚĆ



SM-04-03004

Worki do odkurzacza Smart365 (5 szt.)
do SM-03-03030

NOWOŚĆ



SM-04-04150

Szlifierka stołowa 150 W
150 mm

150 W

G60
150x16x12,7
mm

G36
150x16x12,7
mm



SM-04-04150/50

Szlifierka stołowa taśmowa 250 W
150/50x686 mm

250 W

G80
200x40x20
mm

G36
150x20x12,7
mm



SM-04-05001

Stół składany do pilarki ukosowej

1090-1675
mm

845-955
mm

MAX
150 kg



SM-04-05210

Pilarka ukosowa 1500 W z funkcją posuwu,
laser, tarcza 210 x 30 mm x 24T, tarcza 210 x 30 mm x 48T

1500 W

∅ **210**
mm

LASER
GUIDE

* Dostępny w magazynie - 8.2023 r.

NOWOŚĆ



SM-04-05305



Pilarka ukosowa 2000 W z funkcją posuwu,
laser, tarcza 305 x 30 mm x 60T

2000 W

∅ **305**
mm

SOFT
START

LASER
GUIDE



SM-05

Sezon na prace budowlane w pełni! Więźby dachowe, szalunki – Wszędzie tam doskonale spiesz się gwoździarka gazowa **SMART365**.

Gwoździarki poprawiają efektywność prac nawet kilkunastokrotnie!

Gwoździarka Marki **SMART365** to ergonomiczne urządzenie zasilane bateriami LI ION używające standardowych gwoździ oraz nabojów gazowych.

Popularne akcesoria, lekka konstrukcja oraz bardzo konkurencyjna cena sprawia, że jest to bardzo częsty wybór dekarzy i innych wykonawców ceniących wysoką wydajność pracy.

CONSTRUCTION



SM-05-GFN3490CH



Gazowa gwoździarka konstrukcyjna do drewna,
50-90 mm, 80 J, 3,4 kg

Zakres wbijanych gwoździ	50-90 mm
Zakres średnic	2,8-3,3 mm
Energia osadzania	80 J
Tryb pracy	sekwencyjny
Poziom hałasu	92 dB

Indeks	Wyposażenie standardowe:
SM-05-GFN3490CH	gwoździarka, akumulatory: 2 x Li-Ion 1,5 Ah, 7,2 V, zasilacz, ładowarka, okulary i ochroniacze stuchu, instrukcja obsługi

80 J

34°

50-90 mm

MAX
60 szt.

2,8-3,3
mm

DŁEB



Gwoździe pod kątem 34° na papierze, bez gazu

- SM-05-2863P** pierścieniowe, 2,8 x 63 mm, 3300 szt.
- SM-05-3175P** pierścieniowe, 3,1 x 75 mm, 2200 szt.
- SM-05-3190P** pierścieniowe, 3,1 x 90 mm, 2200 szt.
- SM-05-3190PG** pierścieniowe, ocynkowane, 3,1x90 mm, 2200 szt.
- SM-05-3190G** gładkie, 3,1 x 90 mm, 2200 szt.
- SM-05-3190GG** gładkie, ocynkowane, 3,1 x 90 mm, 2200 szt.



SM-05-G165

Gaz do gwoździarek gazowych, 165 mm,
40 g, 80 ml, minimum 1100 mocowań

BOX



Laser krzyżowo-płaszczyznowy **SMART365 BOX** to idealne narzędzie dla wielu grup wykonawców, jak również dla majsterkowiczów i hobbystów.

Dzięki projekcji zarówno dwóch wiązek przecinających się pod kątem prostym, jak i płaszczyzny w zakresie 360° zapewnia niezwykłą wszechstronność zastosowań. Oprócz typowych zastosowań umożliwi również wyznaczanie skosów. Wbudowane w jego obudowę magnesy umożliwiają zamocowanie do powierzchni stalowych. Pojemny akumulator pozwala na pracę nawet do 16 godzin na jednym ładowaniu. Wyposażony w uniwersalny uchwyt do powieszenia w miejscu pracy oraz funkcjonalne etui.

Wszystko to sprawia, że jest to niezwykle pożądane narzędzie.

SM-06-05030G3
Laser krzyżowo-płaszczyznowy 360°+pion, BOX,
 zielony, 30 m, etui, zestaw

GREEN 30 M



Dalmierze laserowe

- SM-06-01041** zasięg 40 m, 2xAAA, IP54
- SM-06-01060** zasięg 60 m, 2xAAA, IP54
- SM-06-01100** zasięg 100 m, 2xAAA, IP54

40 M

60 M


100 M




Lasery krzyżowe CUBE

- SM-06-02015R** czerwony, 15 m, etui, 4xAA, zestaw
- SM-06-02030G** zielony, 30 m, etui, 4xAA, zestaw

RED 15 M



GREEN 30 M




CUBE




Lasery płaszczyznowe 3x360° 3D

- SM-06-03015R** czerwony, 15 m, zestaw w walizce
- SM-06-03030G** zielony, 30 m, zestaw w walizce

RED 15 M



GREEN 30 M




3D



SM-06-03040G

GREEN 40 M



Laser płaszczyznowy 3x360° 40XL,
 zielony, 40 m, zestaw w walizce

40XL


COMPACT



SM-06-03030GM

Laser płaszczyznowy 3x360° COMPACT,
zielony, 30 m, pilot, etui, zestaw

GREEN 30 M



SM-06-05030G

Laser krzyżowy BOX,
zielony, 30 m, etui, zestaw

GREEN 30 M



SM-06-04003

Uchwyt kątowy, magnetyczny
do laserów z gniazdem 1/4" i 5/8"



Akumulatory Li-Ion

- SM-06-04007 do lasera 3D SM-06-03030G, SM-06-03015R
- SM-06-04008 do lasera 40XL SM-06-03040G



Detektory laserowe

- SM-06-04005 wiązki czerwonej, zasięg 25/30 m
- SM-06-04006 wiązki zielonej, zasięg 35/50 m

RED

GREEN



Statywy aluminiowe, teleskopowe, 1/4"

- SM-06-04002 100 cm, pokrowiec
- SM-06-04001 Heavy duty, 150 cm, pokrowiec

100 cm

150 cm

1/4'




SM-06-04004

Tyczka rozporowa, teleskopowa, aluminiowa, 3,3 m,
podziatka metryczna



Beton, cegła



Gładki wieniec

Budżetowe tarcze diamentowe z nasypem ciągłym

BASIC PRECISION

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do prostoliniowego cięcia materiałów ceramicznych.

Indeks	Śr. tarczy	Śr. otworu
SM-10-115P	115 mm	22,23 mm
SM-10-125P	125 mm	22,23 mm



Beton, cegła



Wieniec "basic segment"

Budżetowe tarcze diamentowe segmentowe

BASIC SEGMENT

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do cięcia twardych materiałów budowlanych: beton, kostka brukowa, klinkier, dachówka ceramiczna, cegła.

Indeks	Śr. tarczy	Śr. otworu
SM-10-115S	115 mm	22,23 mm
SM-10-125S	125 mm	22,23 mm
SM-10-230S	230 mm	22,23 mm



Ceramika



Cienki diamentowy wieniec

Profesjonalne tarcze diamentowe z agresywnym wieniec

HIGH SPEED

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do szybkiego cięcia twardych materiałów ceramicznych: płytki gresowe, szkliwione, ceramiczne, kamienne.

Indeks	Śr. tarczy	Wysokość seg.	Śr. otworu
SM-10-115HS	115 mm	10 mm	22,23 mm
SM-10-125HS	125 mm	10 mm	22,23 mm



Ceramika



Gładki wieniec

Profesjonalne tarcze diamentowe z gładkim wieniec

HIGH PRECISION

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do precyzyjnego cięcia twardych materiałów ceramicznych: płytki gresowe, ceramiczne, szkliwione. Przeznaczone do cięcia po prostej na sucho szlifierkami kątowymi i przecinarkami stacjonarnymi.

Indeks	Śr. tarczy	Wysokość seg.	Śr. otworu
SM-10-115HP	115 mm	10 mm	22,23 mm
SM-10-125HP	125 mm	10 mm	22,23 mm
SM-10-230HP	230 mm	10 mm	22,23 mm



Ceramika



Szeroki dwustronny wieniec

Profesjonalna tarcza diamentowa z agresywnym wieniec

GRINDCUT GC1

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe przeznaczone są do cięcia i szlifowania wszelkich materiałów ceramicznych. Super wysoki segment o specjalnym kształcie zapewnia długą żywotność i szybką pracę.

Indeks	Śr. tarczy	Wysokość seg.	Śr. otworu
SM-10-125GC1	125 mm	2 x 24 mm	22,23 mm



NOWOŚĆ



Ceramika




Szeroki dwustronny wieniec

Profesjonalna tarcza diamentowa z szerokim wieniec

GRINDCUT GC2

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe przeznaczone są do cięcia i szlifowania wszelkich materiałów ceramicznych. Super wysoki segment o specjalnym kształcie i dużej koncentracji diamentów zapewnia ekstremalnie długą żywotność.


Indeks	Śr. tarczy	Wysokość seg.	Śr. otworu
SM-10-125GC2	125 mm	2 x 24 mm	22,23 mm



NOWOŚĆ



beton, kostka brukowa, cegła



Wieniec "turbo segment"

Profesjonalne tarcze diamentowe z agresywnym segmentem


GENERAL PURPOSE

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do szybkiego cięcia twardych materiałów budowlanych. Obrabiane materiały: beton, kostka brukowa, klinier, dachówka ceramiczna, cegła

Indeks	Średnica tarczy	Wysokość seg.	Średnica otworu
SM-10-125GP	125 mm	7,5/13/18/23 mm	22,23 mm
SM-10-230GP	230 mm	9/14/18/26 mm	22,23 mm



beton, kostka brukowa, kamień



Wieniec "turbo segment"

Profesjonalne tarcze diamentowe z wysokim segmentem

LONG LIFE

ZASTOSOWANIE: Tarcze diamentowe do cięcia twardych materiałów budowlanych: betonu, granitu, kamienia.

Indeks	Średnica tarczy	Wysokość seg.	Średnica otworu
SM-10-125LL	125 mm	15 mm	22,23 mm
SM-10-230LL	230 mm	15 mm	22,23 mm



Beton, beton zbrojony, kostka brukowa



Wieniec "turbo segment"

Profesjonalne tarcze diamentowe do przecinarek ręcznych i stacjonarnych

HEAVY DUTY

ZASTOSOWANIE: Tarcze przeznaczone do głębokiego cięcia materiałów budowlanych.

Indeks	Średnica tarczy	Wysokość seg.	Średnica otworu
SM-10-350HD	350 mm	14 mm	25,4 mm/20 mm
SM-10-400HD	400 mm	14 mm	25,4 mm/20 mm



Gres, ceramika, materiały syntetyczne



2w1

Profesjonalna tarcza diamentowa z nasypem galwanicznym

GRINDCUT

ZASTOSOWANIE: Tarcza GRINDCUT 2w1 przeznaczona jest zarówno do cięcia, jak i szlifowania płytek ceramicznych, gresowych, kamiennych oraz materiałów syntetycznych.

Indeks	Średnica tarczy	Mocowanie
SM-10-125GC	125 mm	gwint M14



Beton, kostka brukowa




20 segmentów wysokości 5 mm

Profesjonalne tarcze segmentowe do szlifowania

2R

ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości dwurzędowa tarcza garnkowa do oczyszczania i szlifowania nierówności na powierzchniach betonu, betonu komórkowego, cegły, kostki brukowej, kamienia.

Indeks	Średnica tarczy	Wys. segmentu diamentowego	Ilość seg.	Średnica otworu
SM-10-125G2R	125 mm	5 mm	20 szt.	22,23 mm



Beton, kostka brukowa



30 segmentów wysokości 5 mm


Profesjonalne tarcze z segmentem turbo do szlifowania

TURBO

ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości tarcza garnkowa typ TURBO do szybkiego oczyszczania i szlifowania nierówności na powierzchniach betonu, betonu komórkowego, cegły, kostki brukowej, kamienia.

Indeks	Średnica tarczy	Wys. segmentu diamentowego	Ilość seg.	Średnica otworu
SM-10-125GT	125 mm	5 mm	30 szt.	22,23 mm





Gres, ceramika




Nasyp wysokości 5 mm

Komplet galwanicznych otwornic diamentowych 4-68mm [10 szt.]

ZASTOSOWANIE: Otwornice diamentowe przeznaczone do bezударowego wiercenia na mokro wiertarką lub wkrętarką w materiałach ceramicznych.



Indeks	Opis
SM-25-SET10G	Rozmiary: 4, 5, 2x6, 8, 10, 12, 27, 35, 68 mm



Gres, ceramika



Uchwyt HEX


Komplet diamentowych otwornic do gresu 5-10mm HEX [4 szt.]

GRES

ZASTOSOWANIE: Otwornice diamentowe przeznaczone do bezударowego wiercenia na sucho wiertarką lub wkrętarką w twardych materiałach ceramicznych: gresie, ceramice, kamieniu i marmurze.



Indeks	Opis
SM-25-SET4HEX	Rozmiary: 5, 6 mm/wysokość 70 mm; 8, 10 mm/wysokość 80 mm



Gres, ceramika




Nasyp wysokość 10 mm

Otwornice diamentowe do gresu z mocowaniem M14

GRES

ZASTOSOWANIE: Profesjonalne otwornice diamentowe przeznaczone do wiercenia na sucho szlifierką kątową w twardych materiałach ceramicznych: gresie, ceramice, kamieniu i marmurze.

Indeks	Średnica	Indeks	Średnica
SM-25-060	6 mm	SM-25-450	45 mm
SM-25-080	8 mm	SM-25-550	55 mm
SM-25-100	10 mm	SM-25-650	65 mm
SM-25-120	12 mm	SM-25-680	68 mm
SM-25-200	20 mm	NOWOŚĆ	
SM-25-270	27 mm	SM-25-820	82 mm
SM-25-350	35 mm	SM-25-1020	102 mm



Gres, ceramika



Nasyp wysokość 10 mm

Zestawy otwornic diamentowych do gresu z mocowaniem M14

GRES

ZASTOSOWANIE: Profesjonalne otwornice diamentowe przeznaczone do wiercenia na sucho szlifierką kątową w twardych materiałach ceramicznych: gresie, ceramice, kamieniu i marmurze.

Indeks	Opis
SM-25-SET9	9-częściowy zestaw wiertel diamentowych do gresu. Rozmiary: 6, 8, 10, 12, 20, 35, 55, 68 mm, adapter M14-3/8"Hex



Gres, ceramika




Przyssawka

Prowadnica do otwornic diamentowych

ZASTOSOWANIE: Prowadnica pozwala na wykonanie otworów w dokładnie wyznaczonym miejscu.

Indeks	Opis
SM-25-001	Prowadnica do otwornic diamentowych zakres średnic 6-65 mm



Gres, ceramika




Przyssawka

Regulowana prowadnica do otwornic diamentowych


ZASTOSOWANIE: Prowadnica pozwala na wykonanie otworów w dokładnie wyznaczonym miejscu.

Indeks	Opis
SM-25-002	Prowadnica do otwornic diamentowych zakres średnic 14-82 mm





Stal, drewno




Nasyp z kalcynowanego tlenku glinu

Ściernice listkowe **METAL/DREWNO**

ZASTOSOWANIE: Do obróbki takich materiałów jak: stal, stal nierdzewna, metal, drewno.

Indeks	Śr. tarczy	Gradacja	Jednostka wydaniowa
SM-19-125036S	125 mm	36	5 szt.
SM-19-125040S	125 mm	40	5 szt.
SM-19-125060S	125 mm	60	5 szt.
SM-19-125080S	125 mm	80	5 szt.



Stal




Wysokiej jakości elektrokorund

Tarcze do cięcia stali **METAL**

ZASTOSOWANIE: Tarcze przeznaczone do cięcia stali.

Indeks	Śr. tarczy	Grubość tarczy	Jednostka wydaniowa
SM-16-11510	115 mm	1,0 mm	25 szt.
SM-16-12510	125 mm	1,0 mm	25 szt.
SM-16-23019	230 mm	1,9 mm	25 szt.



Stal nierdzewna



Dwie siatki ze spoiwem żywicznym

Super cienka tarcza do cięcia stali nierdzewnej **INOX**

ZASTOSOWANIE: Tarcza przeznaczona do szybkiego cięcia stali i stali nierdzewnej.

Indeks	Śr. tarczy	Grubość tarczy	Jednostka wydaniowa
SM-16-12508S	125 mm	0,8 mm	25 szt.



Stal nierdzewna



Dwie siatki z spoiwem żywicznym

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej **INOX**

ZASTOSOWANIE: Tarcze przeznaczone do cięcia stali i stali nierdzewnej.

Indeks	Śr. tarczy	Grubość tarczy	Jednostka wydaniowa
SM-16-11510S	115 mm	1,0 mm	25 szt.
SM-16-12510S	125 mm	1,0 mm	25 szt.
SM-16-23019S	230 mm	1,9 mm	25 szt.



Stal nierdzewna




Dwie siatki ze spoiwem żywicznym

Tarcza do cięcia stali nierdzewnej (przecinarki stacjonarne) **INOX**

ZASTOSOWANIE: Tarcza przeznaczona do cięcia stali i stali nierdzewnej przecinarkami stacjonarnymi.

Indeks	Śr. tarczy	Gr. tarczy	Śr. otworu	Jednostka wydaniowa
SM-16-35528S	355 mm	2,8 mm	25,4 mm	5 szt.



Stal




Wysokiej jakości elektrokorund

Tarcza do szlifowania stali **METAL**


ZASTOSOWANIE: Tarcza przeznaczona do szlifowania stali.

Indeks	Śr. tarczy	Grubość tarczy	Jednostka wydaniowa
SM-16-12560	125 mm	6,0 mm	10 szt.





Stal



Kąt wierzchołkowy 135°

Wiertła do metalu SM-11

HSS


ZASTOSOWANIE: Wiertło przeznaczone do wiercenia w stali, drewnie, a także w materiałach sztucznych. Z ich pomocą wykonuje się również otwory w aluminium, miedzi, mosiądzu czy innych metalach miękkich.



Indeks	Średnica	Indeks	Średnica	Indeks	Średnica	Indeks	Średnica	Indeks	Średnica	Indeks	Średnica
SM-11-010	1,0 mm	SM-11-020	2,0 mm	SM-11-032	3,2 mm	SM-11-050	5,0 mm	SM-11-086	8,6 mm	SM-11-097	9,7 mm
SM-11-011	1,1 mm	SM-11-021	2,1 mm	SM-11-033	3,3 mm	SM-11-055	5,5 mm	SM-11-087	8,7 mm	SM-11-098	9,8 mm
SM-11-012	1,2 mm	SM-11-022	2,2 mm	SM-11-035	3,5 mm	SM-11-060	6,0 mm	SM-11-089	8,9 mm	SM-11-099	9,9 mm
SM-11-013	1,3 mm	SM-11-024	2,4 mm	SM-11-038	3,8 mm	SM-11-065	6,5 mm	SM-11-090	9,0 mm	SM-11-100	10,0 mm
SM-11-014	1,4 mm	SM-11-025	2,5 mm	SM-11-040	4,0 mm	SM-11-070	7,0 mm	SM-11-091	9,1 mm	SM-11-105	10,5 mm
SM-11-015	1,5 mm	SM-11-027	2,7 mm	SM-11-041	4,1 mm	SM-11-075	7,5 mm	SM-11-092	9,2 mm	SM-11-110	11,0 mm
SM-11-016	1,6 mm	SM-11-028	2,8 mm	SM-11-042	4,2 mm	SM-11-076	7,6 mm	SM-11-093	9,3 mm	SM-11-115	11,5 mm
SM-11-017	1,7 mm	SM-11-029	2,9 mm	SM-11-045	4,5 mm	SM-11-080	8,0 mm	SM-11-094	9,4 mm	SM-11-120	12,0 mm
SM-11-018	1,8 mm	SM-11-030	3,0 mm	SM-11-047	4,7 mm	SM-11-082	8,2 mm	SM-11-095	9,5 mm	SM-11-125	12,5 mm
SM-11-019	1,9 mm	SM-11-031	3,1 mm	SM-11-048	4,8 mm	SM-11-085	8,5 mm	SM-11-096	9,6 mm	SM-11-130	13,0 mm

Zestawy wiertel do metalu

HSS



Stal



Kąt wierzchołkowy 135°

Indeks	Opis
SM-11-KPL13	Zestaw 13 szt. wiertel HSS: Ø 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 mm
SM-11-KPL19	Zestaw 19szt. wiertel HSS: Ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 mm
SM-11-KPL25	Zestaw 25 szt. wiertel HSS: Ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,3; 3,5; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm




Podtaczane wiertła do metalu


HSS-AX

ZASTOSOWANIE: Wiertło przeznaczone do wiercenia w stali, drewnie, a także w materiałach sztucznych. Z ich pomocą wykonuje się również otwory w aluminium, miedzi, mosiądzu czy innych metalach miękkich.

Indeks	Średnica	Dł. robocza	Dł. catkowita
SM-14-140	14,0 mm	108 mm	160 mm
SM-14-150	15,0 mm	114 mm	169 mm
SM-14-160	16,0 mm	120 mm	178 mm
SM-14-180	18,0 mm	130 mm	191 mm
SM-14-200	20,0 mm	140 mm	205 mm




Stal



Kąt wierzchołkowy 135°



Wiertła walcowe do betonu



Beton, cegła




Uchwyt HEX

Wiertła walcowe do betonu z uchwytem HEX
HEX

ZASTOSOWANIE: Wiertło przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, cegle czy kamieniu.

Indeks	Średnica	Długość całkowita
SM-26-04075	4,0 mm	75 mm
SM-26-05085	5,0 mm	85 mm
SM-26-06100	6,0 mm	100 mm
SM-26-08120	8,0 mm	120 mm
SM-26-10120	10,0 mm	120 mm



Beton, cegła




Uchwyt HEX

Zestaw wiertel walcowych do betonu z uchwytem HEX [5 szt.]
HEX

ZASTOSOWANIE: Wiertło przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, cegle czy kamieniu.

Indeks	Opis
SM-26-KPL1	Zestaw 5 szt. wiertel walcowych: Ø 4; 5; 6; 8; 10 mm



Beton, cegła




Głowica DUO

Wiertła do betonu SDS-Plus SM-17
DUO

ZASTOSOWANIE: Wiertła przeznaczone do wiercenia w betonie czy cegle. Posiadają 2-ostrzową głowicę, której geometria z max. kątem natarcia zapewnia optymalny rozkład sił w trakcie pracy.



Indeks	Śr.xDt.	Indeks	Śr.xDt.	Indeks	Śr.xDt.	Indeks	Śr.xDt.	Indeks	Śr.xDt.	Indeks	Śr.xDt.
SM-17-04110	4x110	SM-17-065110	6,5x110	SM-17-08600	8x600	SM-17-12210	12x210	SM-17-14600	14x600	SM-17-18600	18x600
SM-17-04160	4x160	SM-17-065160	6,5x160	SM-17-09160	9x160	SM-17-12260	12x260	SM-17-161000	16x1000	SM-17-201000	20x1000
SM-17-05110	5x110	SM-17-065210	6,5x210	SM-17-101000	10x1000	SM-17-12310	12x310	SM-17-161400	16x1400	SM-17-20200	20x200
SM-17-05160	5x160	SM-17-065260	6,5x260	SM-17-10160	10x160	SM-17-12450	12x450	SM-17-16200	16x200	SM-17-20300	20x300
SM-17-05210	5x210	SM-17-065360	6,5x360	SM-17-10210	10x210	SM-17-12600	12x600	SM-17-16250	16x250	SM-17-20450	20x450
SM-17-055160	5,5x160	SM-17-07110	7x110	SM-17-10260	10x260	SM-17-141000	14x1000	SM-17-16300	16x300	SM-17-20600	20x600
SM-17-055210	5,5x210	SM-17-07160	7x160	SM-17-10310	10x310	SM-17-141400	14x1400	SM-17-16450	16x450	SM-17-221000	22x1000
SM-17-055360	5,5x360	SM-17-08110	8x110	SM-17-10360	10x360	SM-17-14160	14x160	SM-17-16600	16x600	SM-17-22450	22x450
SM-17-06110	6x110	SM-17-08160	8x160	SM-17-10460	10x460	SM-17-14200	14x200	SM-17-181000	18x1000	SM-17-22600	22x600
SM-17-06160	6x160	SM-17-08210	8x210	SM-17-10600	10x600	SM-17-14250	14x250	SM-17-18200	18x200	SM-17-24450	24x450
SM-17-06210	6x210	SM-17-08260	8x260	SM-17-121000	12x1000	SM-17-14300	14x300	SM-17-18300	18x300	SM-17-251000	25x1000
SM-17-06260	6x260	SM-17-08310	8x310	SM-17-121400	12x1400	SM-17-14450	14x450	SM-17-18450	18x450	SM-17-25450	25x450
SM-17-06360	6x300	SM-17-08460	8x460	SM-17-12160	12x160						



Beton, cegła




Głowica DUO

Zestaw wiertel do metalu
DUO

Indeks	Opis
SM-17-KPL01	Zestaw wiertel SDS PLUS DUO, 5 części, 5-10 mm





Beton, beton zbrojony, cegła



Głowica QUATTRO

Wiertła do betonu SDS-Plus SM-20

QUATTRO

ZASTOSOWANIE: Wiertła przeznaczone do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym czy cegle. Posiadają 4-ostrzową głowicę, dzięki której powstają idealnie cylindryczne otwory.



Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.
SM-20-0500110	5x110	SM-20-0600260	6x260	SM-20-0800310	8x310	SM-20-1000460	10x460	SM-20-1200600	12x600	SM-20-1400600	14x600
SM-20-0500160	5x160	SM-20-0650110	6,5x160	SM-20-0800460	8x460	SM-20-1200160	12x160	SM-20-1400160	14x160	SM-20-1600200	16x200
SM-20-0550160	5,5x160	SM-20-0800110	8x110	SM-20-1000160	10x160	SM-20-1200210	12x210	SM-20-1400200	14x200	SM-20-1600250	16x250
SM-20-0600110	6x110	SM-20-0800160	8x160	SM-20-1000210	10x210	SM-20-1200260	12x260	SM-20-1400250	14x250	SM-20-1600300	16x300
SM-20-0600160	6x160	SM-20-0800210	8x210	SM-20-1000260	10x260	SM-20-1200310	12x310	SM-20-1400300	14x300	SM-20-1600450	16x450
SM-20-0600210	6x210	SM-20-0800260	8x260	SM-20-1000310	10x310	SM-20-1200450	12x450	SM-20-1400450	14x450	SM-20-1600600	16x600

Wiertła do betonu SDS-Plus SM-21

TRE

ZASTOSOWANIE: Wiertła przeznaczone do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym czy cegle. Posiadają 3-ostrzową głowicę z dwoma punktami centrującymi, które zapewniają precyzyjne rozpoczęcie wiercenia bez efektu „błądzenia”.

Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.
SM-21-0600110	6x110	SM-21-1000160	10x160	SM-21-1200210	12x210
SM-21-0600160	6x160	SM-21-1000210	10x210	SM-21-1400200	14x200
SM-21-0800160	8x160	SM-21-1000260	10x260	SM-21-1400250	14x250
SM-21-0800210	8x210	SM-21-1000310	10x310	SM-21-1600250	16x250
SM-21-0800260	8x260				




Beton, beton zbrojony, cegła



Głowica typu TRE



Beton, beton zbrojony, cegła



Głowica typu Y *

Wiertła do betonu SDS-Max SM-18

JET

ZASTOSOWANIE: Wiertła przeznaczone do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym czy cegle. Posiadają głowicę w kształcie litery Y, której geometria optymalizuje odprowadzanie urobku.

Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.	Indeks	Śr.xDł.
SM-18-120340	12x340	SM-18-161340	16x1340	SM-18-200920	20x920	SM-18-250520	25x520	SM-18-320320	32x320	SM-18-380520	38x520
SM-18-120540	12x540	SM-18-180340	18x340	SM-18-220320	22x320	SM-18-250720	25x720	SM-18-320520	32x520	SM-18-400320	40x320
SM-18-140340	14x340	SM-18-180540	18x540	SM-18-220520	22x520	SM-18-250920	25x920	SM-18-320920	32x920	SM-18-400520	40x520
SM-18-140540	14x540	SM-18-180740	18x740	SM-18-220720	22x720	SM-18-260520	26x520	SM-18-321320	32x320	SM-18-400920	40x920
SM-18-150540	15x540	SM-18-180940	18x940	SM-18-220920	22x920	SM-18-280320	28x320	SM-18-350520	35x520	SM-18-401320	40x320
SM-18-160340	16x340	SM-18-200320	20x320	SM-18-240320	24x320	SM-18-280520	28x520	SM-18-350720	35x720	SM-18-450520	45x520
SM-18-160540	16x540	SM-18-200520	20x520	SM-18-240520	24x520	SM-18-280720	28x720	SM-18-380320	38x320	SM-18-500520	50x520
SM-18-160940	16x940	SM-18-200720	20x720	SM-18-250320	25x320	SM-18-300520	30x520				






Wiertła przebiciowe

Wiertła przebiciowe **SMART365** sprawdzą się idealnie przy wykonywaniu długich przewiertów w różnorodnych materiałach.

Szczególną cechą wiertel przebiciowych jest specjalna konstrukcja głowicy wierząco-kującej pozwalająca na bardzo skuteczne kruszenie i usuwanie urobku.

Znajdą zastosowanie przy montażu instalacji klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła i innych instalacji wymagających wykonania przewiertu na zewnątrz budynku.



Beton, cegła



Głowica z 3 lub 4 segmentami


Wiertła przebiciowe SDS-Max

ZASTOSOWANIE: Wiertła przebiciowe przeznaczone są do wykonywania długich przewiertów pod instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Indeks	Średnica	Długość całkowita
SM-18-P550600	55 mm	600 mm
SM-18-P551000	55 mm	1000 mm
SM-18-P650600	65 mm	600 mm
SM-18-P651000	65 mm	1000 mm



Beton zbrojony



Głęboko osadzone zęby

Wiertła do przewiercania zbrojeń SDS-Plus

REBAR

ZASTOSOWANIE: Wiertła Rebar przeznaczone są do przewiercania prętów zbrojeniowych bez użycia funkcji udaru.


Indeks	Średnica	Dł. całkowita	Dł. robocza
SM-27-R16300	16 mm	300 mm	250 mm
SM-27-R18300	18 mm	300 mm	250 mm
SM-27-R20300	20 mm	300 mm	250 mm
SM-27-R22300	22 mm	300 mm	250 mm
SM-27-R25300	25 mm	300 mm	250 mm



Dłuta i szpicaki SDS-Plus i SDS Max



Beton



Profil zapobiegający klinowaniu

Dłuto szpicak SDS-Plus

POINT

ZASTOSOWANIE: Szpicak przeznaczony do agresywnego kucia, zwłaszcza do otworów przelotowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych.

Indeks	Długość całkowita
SM-12-001	250 mm



Beton



Wąski profil dłuta


Dłuto wąskie SDS-Plus

FLAT

ZASTOSOWANIE: Dłuto przeznaczone do lekkiego i precyzyjnego kucia w betonie, cegle, pustakach, tynku czy do skuwania płytek ceramicznych i innych okładzin.

Indeks	Szerokość dłuta	Długość całkowita
SM-12-002	20 mm	250 mm





Beton




Szeroki profil dłuta

Dłuto szerokie SDS-Plus

FLAT

ZASTOSOWANIE: Dłuto przeznaczone do skuwania płytek ceramicznych oraz do efektywnego odkuwania dużych ilości materiału.

Indeks	Szerokość dłuta	Długość całkowita
SM-12-003	40 mm	280 mm



Beton



Wyjątkowy kształt

Dłuto półokrągłe SDS-Plus

FLAT

ZASTOSOWANIE: Dłuto półokrągłe przeznaczone do wykonywania rowków pod przewody w betonie, cegle, tynku i innych materiałach budowlanych.

Indeks	Szerokość dłuta	Długość całkowita
SM-12-004	22 mm	250 mm



Beton



Profil zapobiegający klinowaniu

Dłuta szpicaki SDS-Max

POINT

ZASTOSOWANIE: Szpicak przeznaczony do agresywnego kucia, zwłaszcza do otworów przelotowych w betonie, cegle, i innych materiałach budowlanych. Do stosowania w młotach kująco-wierzących z uchwytem SDS MAX.

Indeks	Długość całkowita
SM-12-011	280 mm
SM-12-012	400 mm
SM-12-0121	600 mm



Beton




Wąski profil dłuta

Dłuta wąskie SDS-Max

FLAT

ZASTOSOWANIE: Dłuto przeznaczone do bardziej precyzyjnego kucia w betonie, cegle, pustakach, tynku czy do skuwania płytek ceramicznych i innych okładzin, jak również do wykonywania przekuć na wylot.

Indeks	Szerokość dłuta	Długość całkowita
SM-12-013	25 mm	280 mm
SM-12-0141	25 mm	600 mm



Beton



Szeroki profil dłuta

Dłuta szerokie SDS-Max


FLAT

ZASTOSOWANIE: Dłuto przeznaczone do skuwania płytek ceramicznych oraz do efektywnego odkuwania dużych ilości materiału.


Indeks	Szerokość dłuta	Długość całkowita
SM-12-015	50 mm	400 mm
SM-12-016	75 mm	300 mm



Szczotki druciane



Stal




Drut stalowy 0,5 mm

Szczotki druciane tarczowe plecione, typ odgięty do szlifierek kątowych z mocowaniem M14


ZASTOSOWANIE: Szczotki druciane świetnie sprawdzają się przy pracach w metalu. Usuwanie silnej korozji, powłok malarskich, żużla, czy zgorzeliny.

Indeks	Średnica
SM-28-01100	100 mm
SM-28-01125	125 mm





Stal




Drut stalowy 0,5 mm


Szczotki druciane plecione, typ garnkowy do szlifierek kątowych z mocowaniem M14

ZASTOSOWANIE: Szczotka druciana garnkowa przeznaczona jest do zgubnego wykańczania powierzchni, świetnie sprawdzają się przy pracach w metalu. Świetnie sprawdza się do usuwania silnej korozji z powierzchni metalowych, farb czy lakierów.

Indeks	Średnica
SM-28-02075	75 mm
SM-28-02100	100 mm



Stal, metale inne




Drut mosiądzowany


Szczotki druciane mosiądzowane, typ garnkowy do szlifierek kątowych z mocowaniem M14

ZASTOSOWANIE: Mosiądzowana szczotka druciana przeznaczona jest do precyzyjnego wykańczania powierzchni, usuwania powłok rdzy i farby z małych/średnich powierzchni stalowych, aluminiowych i z metali nieżelaznych.

Indeks	Średnica
SM-28-03075B	75 mm
SM-28-03100B	100 mm



Stal



Drut stalowy 0,5 mm


Szczotka druciana tarczowa pleciona, typ płaski do szlifierek kątowych z mocowaniem M14

ZASTOSOWANIE: Szczotki druciane świetnie sprawdzają się przy pracach w metalu. Usuwanie silnej korozji, powłok malarskich, zużła, czy zgorzeli.

Indeks	Średnica
SM-28-04100	65 mm



Brzeszczy do wyrzynarek



Stal, metale inne



Frezowane rozwarte zęby

Frezowane brzeszczy HSS do wyrzynarek [5 szt.]

METAL

ZASTOSOWANIE: Brzeszczy idealnie nadają się do cięcia metali, metali kolorowych i aluminium.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-1T118A	76/50 mm	1.2 mm/21 TPI	Metal 1-3 mm
SM-22-1T118B	76/50 mm	2.0 mm/12 TPI	Metal 2,5-6 mm



Drewno, sklejka, płyta laminowana




Obustronnie szlifowane zbieżne zęby

Szlifowane brzeszczy HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do krzywoliniowego czystego cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, sklejka czy płyta laminowana.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T101A0	76/50 mm	1.4 mm/18 TPI	Drewno 1.5-15 mm



Drewno, laminaty



Precyzyjnie szlifowane zęby

Szlifowane brzeszczy BIM do wyrzynarek [5 szt.]


WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do czystego krzywoliniowego cięcia takich materiałów jak twarde drewno, laminaty czy laminowane materiały podłogowe.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T101A0F	75/ 50 mm	1,4 mm/18 TPI	Twarde drewno, laminaty 1,5-15 mm, Laminowane mat. podłogowe 3-30 mm



Drewno, płyta OSB



Drobne szlifowane zęby


Szlifowane brzeszczy HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do prostoliniowego czystego cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, płyta wiórowa, płyta OSB czy plastik.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T101B	76/50 mm	2.5 mm/10 TPI	Drewno 3-30 mm





Płyta laminowana



Szlifowane "odwrócone" zęby

Szlifowane brzeczczoty HCS z odwróconym zębem do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do prostoliniowego czystego cięcia laminowanych płyt meblowych.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T101BR	100/75 mm	2.5 mm/10 TPI	Drewno 3-30 mm



Drewno, sklejka, płyta OSB



Obustronnie szlifowane zbieżne zęby

Szlifowane brzeczczoty HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do zgrubnego cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, płyta wiórowa, płyta OSB.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T101D	100/75 mm	4.0 mm/6 TPI	Drewno 10-45 mm



Drewno, sklejka, płyta OSB



Rozwarte frezowane zęby

Frezowane brzeczczoty HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, sklejka czy płyta wiórowa.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T111C	100/75 mm	3.0 mm/8 TPI	Drewno 4-50 mm



Drewno, płyta OSB



Rozwarte frezowane zęby

Frezowane brzeczczoty HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, sklejka czy płyta wiórowa.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T119B	76/50 mm	2.0 mm/12 TPI	Drewno 2-15 mm



Drewno, sklejka, płyta OSB



Rozwarte szlifowane zęby

Szlifowane brzeczczoty HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do cięcia takich materiałów jak: miękkie drewno, sklejka czy płyta wiórowa.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T144D	100/75 mm	4.0 mm/6 TPI	Drewno 5-50 mm



Drewno, sklejka, płyta OSB




Dwustronne rozwarte frezowane zęby

Frezowane brzeczczoty HCS do wyrzynarek [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do cięcia takich materiałów jak: miękkie i twarde drewno czy płyty drewnopochodne.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-2T344CB	152/125 mm	2.5 mm/10 TPI, 2.8 mm/9 TPI	Drewno 5-80 mm



Stal, drewno, tworzywa sztuczne



Zmienny rozstaw zębów

Frezowane brzeczczoty BIM do wyrzynarek [5 szt.]


MULTI

ZASTOSOWANIE: Brzeczczot do zgrubnego cięcia takich materiałów jak: twarde drewno (z gwoździami), metali czy tworzyw sztucznych.

Indeks	Dł. cat./rob.	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-22-3T345XF	132/110 mm	2.4-5 mm/10-5 TPI	Drewno z gwoździami 65 mm, Metal 3-10 mm, Tw. sztuczne 10 mm



Brzeszczyoty do pił szablanych



Stal




Rozwarte frezowane zęby

Brzeszczyoty BIM do pił szablanych [5 szt.]


METAL

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot dedykowany do cięcia blach i profili metalowych.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-1S922BF	150x19x0,9 mm	1,8 mm/14 TPI	Metal 3-8 mm, Rury/profile 10-100 mm



Drewno




Frezowany ząb

Brzeszczyoty do HCS pił szablanych [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do szybkiego, zgrubnego cięcia drewna.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-2S1111K	225x19x1,25 mm	8,5 mm/3 TPI	Drewno masywne (bez gwoździ), Drewno opatowe 20-175 mm
SM-23-2S1531L	240x19x1,5 mm	5,0 mm/5 TPI	Drewno (bez gwoździ), Drewno opatowe, świeże 190 mm



Drewno, płyta OSB, tworzywa sztuczne





Szlifowane rozbieżne zęby

Brzeszczyoty HCS do pił szablanych [5 szt.]

WOOD

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do czystego cięcia miękkiego drewna, płyty wiórowej, tworzyw sztucznych.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-2S644D	150x19x1,25 mm	4,3 mm/6 TPI	Drewno 6-100 mm, Płyty w. 6-60 mm, tw. szt. 6-100 mm



Drewno, metal




Rozwarty frezowany ząb

Brzeszczyoty BIM do pił szablanych [5 szt.]


MULTI

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot do zgrubnego cięcia drewna, drewna z gwoździami, metalu czy aluminiowych profili.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-3S1122HF	225x19x0,9 mm	2,5 mm/10 TPI	palety, drewno z gwoździami/ metalem 5-175 mm, blachy, rury, profile aluminiowe 3-12 mm



Drewno, metal, tworzywa sztuczne



Drobna podziatka zębów

Brzeszczyoty BIM do pił szablanych [5 szt.]


MULTI

ZASTOSOWANIE: Brzeszczyoty świetnie nadają się do cięcia materiałów z drewna i stali, cienkich rur aluminiowych i profili PCV.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-3S1122VF	225x19x0,9 mm	1,8-2,6 mm/ 14-10 TPI	drewno z gwoździami/metal 5-175 mm, blachy, rury, profile aluminiowe 3-10 mm, profile plastikowe 3-175 mm
SM-23-3S1222VF	300x19x0,9 mm	1,8-2,6 mm/ 14-10 TPI	drewno z gwoździami/metal 5-250 mm, blachy, rury, profile aluminiowe 3-10 mm, profile plastikowe 3-250 mm



Metal, drewno, inne materiały budowlane




Zęby z węglika spiekane


Brzeszczot HM do pił szablanych

MULTI

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot świetnie nadaje się do cięcia takich materiałów jak drewno, metal, gazobeton czy ceramika.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-3S930HM	152x24x1,25 mm	3,0 mm/8 TPI	drewno z gwoździami/metal 5-100 mm, gazobeton, cegła, cement, szkło, wzmocnione tworzywa sztuczne





Beton komórkowy, pustak ceramiczny



Zęby z węgla spiekane

Brzeszczot HM do pił szablanych

BRICK

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot przeznaczony do cięcia materiałów budowlanych takich jak: pustaki ceramiczne, beton komórkowy, cegła.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-4S2243HM	455x50x1,5 mm	12,7 mm/ 2 TPI	< 365 mm



Metal, drewno, inne materiały budowlane



Zęby z węgla spiekane

Brzeszczot HM do pił szablanych

MULTI

ZASTOSOWANIE: Brzeszczot świetnie nadaje się do szybkiego cięcia takich materiałów jak drewno, metal, gazobeton czy tworzywa sztuczne.

Indeks	Wymiary	Rozstaw zębów	Grubość cięcia
SM-23-4S940HM	152x24x1,25 mm	4,3 mm/6 TPI	drewno, drewno z gwoździami, metal gazobeton, cegła, cement włóknisty (6-100 mm), szkło, wzmocnione tworzywa sztuczne/epoksydowe (6-100 mm)





Gniazdo sześciokątne z magnesem

Magnetyczne nasadki do wkrętarek udarowych 1/4" [5 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Do mocowania śrub z tłem sześciokątnym. Idealny do zastosowań z urządzeniami o wysokim momencie obrotowym oraz z udarem.

Indeks	Rozmiar	Mocowanie
SM-29-N08	8 mm	1/4"
SM-29-N10	10 mm	1/4"
SM-29-N13	13 mm	1/4"



Końcówka PH2

Bity do wkrętarek udarowych PH2 [2 szt.][1 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Wytrzymałe bity dla budowlanców, elektryków i cieśli przy wszelkich pracach montażowych urządzeniami o wysokim momencie obrotowym oraz z udarem.

Indeks	Długość	Typ	Jednostka wydaniowa
SM-29-PH2025	25 mm	PH2	2 szt.x10
SM-29-PH2050	50 mm	PH2	1 szt.x10



Końcówka PZ2

Bity do wkrętarek udarowych PZ2 [2 szt.][1 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Wytrzymałe bity dla budowlanców, elektryków i cieśli przy wszelkich pracach montażowych urządzeniami o wysokim momencie obrotowym oraz z udarem.

Indeks	Długość	Typ	Jednostka wydaniowa
SM-29-PZ2025	25 mm	PZ2	2 szt.x10
SM-29-PZ2050	50 mm	PZ2	1 szt.x10



Końcówka TORX30


Bity do wkrętarek udarowych TORX30 [2 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Wytrzymałe bity dla budowlanców, elektryków i cieśli przy wszelkich pracach montażowych urządzeniami o wysokim momencie obrotowym oraz z udarem.

Indeks	Długość	Typ	Jednostka wydaniowa
SM-29-T30025	25 mm	TORX30	2 szt.x10





Końcówka PH2

Bit PH2 25 mm z ogranicznikiem [10 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Służy do mocowania wkrętów przy montażu płyt G-K oraz innych pracach montażowych. Zintegrowany ogranicznik zapobiega zbyt głębokiemu wkręcaniu głowki wkręta i niszczeniu obrabianego materiału.

Indeks	Długość	Typ
SM-29-PH2025S	25 mm	PH2




Gniazdo sześciokątne z magnesem

Adapter magnetyczny 1/4" 60 mm [1 szt.]

IMPACT

ZASTOSOWANIE: Uchwyt magnetyczny 6-kątny do bitów 1/4". Uchwyt do montażu w narzędziach i elektronarzędziach.

Indeks	Długość	Mocowanie	Jednostka wydaniowa
SM-29-U060	60 mm	1/4"	1 szt.x10



Cr-Mo

Długość nasadki 78mm

Zestaw nasadek długich 1/2" 10-32mm do kluczy udarowych [16 szt.]


IMPACT

ZASTOSOWANIE: Elementy zestawu doskonale poradzą sobie z wykonywaniem większości prac serwisowych i warsztatowych.

Indeks	Opis
SM-29-NSET16	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



Akcesoria do robotów koszących



Żyła miedziana pokryta cyną

Przewody graniczne do robotów koszących

ZASTOSOWANIE: Kabel przeznaczony do wydzielenia obszaru koszenia robotów koszących.

Indeks	Długość
SM-90-0150	50 m
SM-90-01100	100 m




Odporne tworzywo

Kółki mocujące przewód graniczny robotów koszących 90 mm [100 szt.]

ZASTOSOWANIE: Kółki przeznaczone do mocowania wszystkich rodzajów przewodów granicznych do robotów koszących.

Indeks	Długość
SM-90-02100	90 mm



Dwustronne mocowanie

Ostrza do robotów koszących

ZASTOSOWANIE: Ostrza przeznaczone do stosowania w robotach koszących do trawy.

Indeks	Wymiary ostrza	Zawartość opakowania
SM-90-0312	35x18x0,9 mm, Ø 7 mm	12 szt. ostrzy/ 12 szt. śrub
SM-90-0360	35x18x0,9 mm, Ø 7 mm	60 szt. ostrzy/ 60 szt. śrub



SPRZĘT WARSZTATOWY I AKCESORIA



PS-ME2800

Mieszadło elektryczne ME2800,
M14 x 120 mm, 2 szt.

* Dostępne w magazynie od 8.2023 r.

NOWOŚĆ



PS-OP2000

Opalarka elektryczna 2000 W,
dysza refleksyjna, dysza redukcyjna, dysza ochronna
do szkła, dysza okrągła, max. 600°C



PS-LT200

Lutownica transformatorowa 200 W,
3-stopniowa regulacja temperatury, trzy wymienne groty, kalafonia,
cyna, walizka



PS-PK070

Pistolet do kleju na gorąco 11mm,
70 W



PS-PK100

Pistolet do kleju na gorąco 11 mm,
60/100 W, zestaw



PS-CL30GSET

Laser krzyżowy zielony 30 m,
set ze statywem



PS-LP30GSET

Laser płaszczyznowy zielony 30m,
4x360, zestaw



PS-KA-4L

Kompresor akumulatorowy 4l,
8 bar



PS-KA-ADD Adapter do baterii deWALT



PS-KA-ADM Adapter do baterii MAKITA



PS-KA-AKU Akumulator 4,0 Ah



PS-KA-LAD Ładowarka 4 A



PS-KC11300-1 Klej termotopliwy w laskach, czarny,
11x300 mm, 1 kg



PS-KS11300-1 Klej termotopliwy w laskach, super mocny,
11x300 mm, 1 kg



Klej termotopliwy w laskach, uniwersalny

PS-KU07200-1 7,2x200 mm, 1 kg

PS-KU11300-1 11x300mm, 1 kg



Komplet dwóch tarcz HM

PS-PW250-2 250x30mm 24/40z

PS-PW305-2 305x30mm 24/40z



Wiertła SDS-Plus

PS-SDS06110 6x110 mm, 25 szt.

PS-SDS06160 6x160 mm, 25 szt.

PS-SDS08160 8x160 mm, 25 szt.



Ściernica listkowa 125 mm

PS-SL12540-10 gr. 40, 10 szt.

PS-SL12560-10 gr. 60, 10 szt.



PS-TC112510-25 Tarcze do cięcia metalu 25 szt.,
125x1,0x22 mm



PS-SG500 Uniwersalny spray gaśniczy



PS-GS400 Guma w sprayu, uszczelniacz, 400 ml

A man with a beard, wearing a dark jacket and work gloves, is using a green and black HIKOKI cordless power tool to install a metal mesh on a wall. The tool has a long, flexible metal strip attached to it. The background shows a window with blinds and some insulation on the left side.

HIKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA, JAPÓŃSKA JAKOŚĆ

HIKOKI to marka elektronarzędzi przeznaczona dla segmentu profesjonalistów. Dla tych wszystkich, którzy cenią sobie doskonałe parametry techniczne oraz niezawodność. Elektronarzędzia **HIKOKI** doskonale sprawdzają się w każdych, także ekstremalnych warunkach pracy.

Od początku 2023 firma **ERPATECH** stała się **Autoryzowanym Punktem Sprzedaży** elektronarzędzi i oprzyrządowania marki **HIKOKI**, oferując topowe narzędzia oraz korzystne warunki współpracy.

Wieloletnie doświadczenie w dystrybucji oraz serwisie profesjonalnych elektronarzędzi gwarantuje możliwie najlepszą ofertę z uwzględnieniem potrzeb naszych dealerów.

Zapraszamy do współpracy.



HK-DS18DAWCZ

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V,
50 Nm, 2x 2,0 Ah,
kufer



HK-DS18DFWCZ

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V,
53 Nm, 2x 2,0 Ah,
kufer



Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18 V, 55 Nm, bezszczotkowa

HK-DS18DDWPZ 2x 5,0 Ah, walizka systemowa

HK-DS18DDWRZ 2x 2,0 Ah, walizka systemowa



Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V, 55 Nm, bezszczotkowa

HK-DV18DDWPZ 2x 5,0 Ah, walizka systemowa

HK-DV18DDWQZ 2x 3,0 Ah, walizka systemowa



HK-WH18DAWCZ

Zakrętarka udarowa akumulatorowa 18 V,
140 Nm, 2x 2,0 Ah, kufer



HK-WH18DDWPZ

Zakrętarka udarowa akumulatorowa 18 V,
140 Nm, 2x 5,0 Ah, kufer



HK-KC18DDWDZ

Zestaw narzędzi akumulatorowych 18 V :
wiertarko-wkrętarka DS18DD,
zakrętarka WH18DD, 2x 3,0 Ah,
walizka systemowa



HK-KC18DBSLWBZ

Zestaw narzędzi akumulatorowych 18 V :
wiertarko-wkrętarka DS18DBSL,
zakrętarka WH18DBSL, 2x 5,0 Ah,
walizka systemowa



HK-G18DSL2W3Z

Szlifierka kątowna akumulatorowa 18 V,
125 mm, body, walizka systemowa



HK-G18DBBVLWQZ

Szlifierka kątowna akumulatorowa 18 V,
125 mm, 2x 5,0 Ah, 4 700-9 000 obr/min, soft start,
bezszytkowa, walizka systemowa



HK-G1813DVEWQZ

Szlifierka kątowna akumulatorowa 18 V,
125 mm, 2x 5,0 Ah, 3 000-8 000 obr/min, soft start,
bezszcotkowa, walizka systemowa



HK-G18DSL2W5Z

Szlifierka kątowna akumulatorowa 18 V,
125 mm, body, 9000 obr/min, soft start,
bezszcotkowa, karton



HK-C1807DAWRZ

Pilarka akumulatorowa 18 V,
190 mm, 2x 5,0 Ah, bezszcotkowa,
walizka systemowa



Zestaw: ładowarka UC18YFSL 4 A plus :

HK-UC18YFSLWFZ dwa akumulatory BSL1820M 2,0 Ah

HK-UC18YFSLWEZ dwa akumulatory BSL1840M 4,0 Ah



HK-FDV16VB2U3Z

Wiertarka udarowa 550 W,
1-bieg,
kufer



HK-DV20VB2WUZ

Wiertarka udarowa 790 W,
54 Nm, 2-biegi,
kufer



HK-DH18DPCWPZ

Młotowiertarka akumulatorowa SDS PLUS 18 V,
26 mm, 2x 5,0 Ah, 3,2 J, bezszcotkowa,
walizka systemowa



HK-DH26PC2WSZ

Młotowiertarka SDS PLUS 830 W,
26 mm, 3,2 J,
kufer



HK-DH28PCY2WSZ

Młotowiertarka SDS Plus 850 W,
28 mm, 3,4 J,
kufer



HK-DH40MCWSZ

Młotowiertarka SDS MAX 1100 W,
40 mm, 8,5 J,
kufer

HK-DH45MAWSZ

Młotowiertarka SDS MAX 1400 W,
45 mm, 11,4 J,
kufer



HK-H41MB2WSZ

Młot kujący SDS MAX 950 W,
10 J,
kufer

**HK-UM16VST2UAZ
HK-UM16VST2NAZ***

Mieszarka 1600 W
M14 x 160 mm, 2-biegi

*alternatywny indeks



HK-G13STAYGZ

Szlifierka kątowa 125 mm,
600 W



HK-G13SR4YGZ

Szlifierka kątowa 125 mm,
10 000 obr/min, m14, 730w,
re-start pro

NOWOŚĆ



HK-G13SN2032022WJBOM

Szlifierka kątowa 125 mm,
900 W, 3x tarcze listkowe, 1x tarcza diamentowa, kufer



HK-G13SW2Y4Z

Szlifierka kątowa 125 mm,
125mm, 11 000/min, m14, 1200w, płynny start,
walizka systemowa

NOWOŚĆ



HK-G13VE2WQZ

Szlifierka kątowa 125 mm,
1320 W, 2 500-8 500 obr/min, bezszczotkowa



HK-G23SW2W7Z

Szlifierka kątowa 230 mm,
2000 W, tarcza diamentowa



HK-C7STWAZ

Pilarka 1710 W,
185 mm, kufer



HK-CJ90VST2WAZ

Wyrzynarka 705 W,
90 mm, uchwyt żelazkowy, kufer



HK-C10RJWAZ

Pilarka stołowa 254 mm,
1500 W, stół na kołach



HK-C8FSHGWAZ

Pilarka stołowa ukośnica 216 mm,
1100 W



HK-C12RSH2WAZ

Pilarka ukosowa 305 mm,
1520 W, 105 x 312 mm, laser



HK-P20STUTZ

Strug 580 W,
1,5 x 82 mm, 17000 obr/min



HK-M12V2WSZ

Frezarka górnoprzeczniejowa 2000 W,
12 mm, 8 000-22 000 obr/min, kufer



HK-NR1890DBCLWQZ

Gwoździarka z napędem pneumatycznym 18 V,
bezszcotkowa 34°, 2x 5,0 Ah, walizka systemowa



Taśmy z wkrętami do montażu płyt GK z profilami metalowymi

- HK-754601** 3,6 x 25 mm 20 x 50 szt. (1000 szt.)
- HK-754605** 3,6 x 35 mm 20 x 50 szt. (1000 szt.)



- HK-752253** **Bit PH 2, 25 mm,**
3 szt.



- HK-752273** **Bit PZ 2, 25 mm,**
3 szt.



Wiertła do metalu HSS-R DIN 338



- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| HK-780001 1,5 mm (2 szt.) | HK-780011 5,0 mm | HK-780021 10,0 mm |
| HK-780002 1,5 mm (2 szt.) | HK-780012 5,5 mm | HK-780022 10,5 mm |
| HK-780003 2,0 mm (2 szt.) | HK-780013 6,0 mm | HK-780023 11,0 mm |
| HK-780004 2,5 mm (2 szt.) | HK-780014 6,5 mm | HK-780024 11,5 mm |
| HK-780005 3,0 mm (2 szt.) | HK-780015 7,0 mm | HK-780025 12,0 mm |
| HK-780006 3,2 mm | HK-780016 7,5 mm | HK-780026 12,5 mm |
| HK-780007 3,5 mm | HK-780017 8,0 mm | HK-780027 13,0 mm |
| HK-780008 4,0 mm | HK-780018 8,5 mm | |
| HK-780009 4,2 mm | HK-780019 9,0 mm | |
| HK-780010 4,5 mm | HK-780020 9,5 mm | |

NOWOŚĆ



Wiertła do metalu HSS-G DIN 338

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| HK-780201 1,0 mm (2 szt.) | HK-780225 5,0 mm |
| HK-780202 1,5 mm (2 szt.) | HK-780229 5,5 mm |
| HK-780203 2,0 mm (2 szt.) | HK-780232 6,0 mm |
| HK-780206 2,5 mm (2 szt.) | HK-780238 7,0 mm |
| HK-780210 3,0 mm (2 szt.) | HK-780241 8,0 mm |
| HK-780214 3,5 mm | HK-780245 10,0 mm |
| HK-780217 4,0 mm | HK-780248 11,0 mm |
| HK-780222 4,5 mm | HK-780250 12,0 mm |

NOWOŚĆ

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TWOJEGO OGRODU

Marka **Yard Force**® powstała w 1998 roku i od momentu założenia skupia się na produkowaniu wysokiej jakości produktów, w szczególności do pielęgnacji ogrodu i użytku wokół domu.

Główne obszary specjalizacji to myjki ciśnieniowe, kosiarki elektryczne, akumulatorowe i spalinowe oraz ręczne elektronarzędzia ogrodowe i roboty koszące.

Szczególnie ostatnia grupa cieszy się w ostatnich latach gwałtowną popularnością, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, atrakcyjnemu designowi oraz przystępnym cenom.

Od początku 2023 roku **Erpatech** jest autoryzowanym dystrybutorem produktów **Yard Force**® na terytorium Polski.





YF-PRE559

ProRider

Nowość na rynku. Przetomowe połączenie zalet traktorów spalinowych z korzyściami współczesnej technologii akumulatorowej. Przedstawiamy akumulatorowy traktor koszący **ProRider** od Yard Force. Umożliwia skuteczne i ciche koszenie powierzchni nawet **do 8000 m²**. Zespół koszący o szerokości 96 cm, 12 poziomów regulacji wysokości koszenia i pojemne kosze na trawę mieszczące **220 litrów** zwiększają wydajność pracy. Dzięki pojemnemu akumulatorowi 50 Ah pozwala na ciągłą pracę nawet **do 90 minut** i koszenie z prędkością ponad 12 km/h. Wydajny napęd elektryczny nie wydziela spalin i nie emituje hałasu, jaki generują traktory spalinowe.

Już teraz dowiedz się więcej o naszym najnowszym produkcie od swojego opiekuna.



YF-RE260

Robot koszący EasyMow 260B,
powierzchnia do 260 m², bluetooth, aplikacja



YF-RC400RiS

Robot koszący Compact 400 RiS,
powierzchnia do 400 m², ultrasonic, wifi, aplikacja



Roboty koszące serii NX, czujniki antykolizyjne, wi-fi, aplikacja, czujnik deszczu

YF-RNX60i

Powierzchnia do 600 m², menu w języku polskim

YF-RNX100i

Powierzchnia do 1000 m², menu i komunikaty w języku polskim



YF-ARBL03

Komplet ostrzy zapasowych
do robotów koszących Yard Force, 3 szt.



YF-LMF24BN

3w1

Kosiarka akumulatorowa 3w1, 12 V, 4,0 Ah,
kosiarka - 23 cm
nożyce do żywopłotu - 35 cm
podkaszarka - 23 cm



YF-LTC25

Podkaszarka żyłkowa 20 V, 2,0 Ah,
szerokość koszenia 25 cm



YF-LHC41A

Nożyce do żywopłotu 20 V, 2,0 Ah,
41 cm, na wysięgniku, 7-stopniowa regulacja głowicy



YF-LSC13

Mini piła łańcuchowa 20 V, 2,0 Ah,
prowadnica 13 cm



YF-LBC20

Odkurzacz/dmuchała do liści 2x20 V, 2x4,0 Ah,
prędkość powietrza 200 km/h, mulczowanie 8:1,
worek 45 l



YF-LWC02A

Myjka ciśnieniowa Aquajet 20 V, 2,0 Ah,
14/22 bar, pianownica, szczotka,
pojemnik na wodę



YF-LMC34A

Kosiarka akumulatorowa 2x20 V,
2x 2,5 Ah, szerokość koszenia 34 cm,
kosz 35 l



YF-LMC40A

Kosiarka akumulatorowa 2x20 V,
2x4,0 Ah, szerokość koszenia 40 cm,
kosz 45 l



YF-LMC46

Kosiarka akumulatorowa
z napędem 2x20 V, 2x5,0 Ah,
szerokość koszenia 46 cm, kosz 60 l



YF-GMR40

Kosiarka spalinowa 3 w 1,
szerokość koszenia 40 cm, 2,9 KM,
kosz 45 l, obudowa plastikowa



YF-GMA46

Kosiarka spalinowa z napędem 3w1,
szerokość koszenia 46 cm, 4 KM,
kosz 55 l, obudowa stalowa



YF-GMA51

Kosiarka spalinowa z napędem 4w1,
szerokość koszenia 51 cm, 4,5 KM,
kosz 60 l, obudowa stalowa



YF-GLTA42

Kosa spalinowa 2 KM,
szerokość koszenia 255/420 mm



YF-GLSA46

Piła łańcuchowa 2,5 KM,
prowadnica 45 cm



YF-EMU32A

Kosiarka elektryczna 1000 W,
szerokość 32 cm, kosz na trawę 30 l



YF-ETU24

Podkaszarka elektryczna 250 W,
szerokość koszenia 24 cm, żyłka 3 m



YF-ALC20F

Akumulator Li-Ion 20 V, 4,0 Ah,
latarka, funkcja bezprzewodowego ładowania,
wskaźnik LED



Akumulator Li-Ion 20 V

YF-ALC20B

2,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania

YF-ALC40B

4,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania



YF-ALF40

Akumulator Li-Ion, 21700 Cell, 12 V, 4,0 Ah



YF-ALC24C

Ładowarka 20 V, 2,4 A



YF-ALC40D

Ładowarka dual port 20 V, 2x2 A



STANLEY

STANLEY
FATMAX

DEWALT

ODKURZACZE \ MYJKI \ POMPY

Ponad 60 lat tradycji i bycie leaderem na rynku – to dzisiejsza pozycja włoskiej firmy **Annovi Reverberi**, która ma prawa licencyjne do myjek, odkurzaczy oraz pomp, największego światowego producenta narzędzi i właściciela marek: **STANLEY**, **FATMAX**, **DeWALT**.


Konstrukcje urządzeń, przeznaczonych do użytku domowego, warsztatowego, a także profesjonalnego (DeWALT), czerpią z innowacyjnych urządzeń przeznaczonych dla przemysłu, które firma **Annovi Reverberi** dostarcza w wielu krajach.

Firma **ERPATECH** jest autoryzowanym importers i dystrybutorem myjek, odkurzaczy i pomp oraz jednocześnie wyłącznym serwisem gwarancyjnym marek **STANLEY**, **FATMAX**, **DeWALT** w Polsce.



AR-SXPW14PE

Myjka ciśnieniowa 1400 W



390L/H 110bar 50°C 1,4 kW



AR-SXFPW21MPE

Myjka ciśnieniowa 2100 W




450L/H 145bar 50°C 2,1 kW



AR-SXFPW25PE

Myjka ciśnieniowa 2500 W



450L/H 150bar 50°C 2,5 kW



AR-SXFPW25DTS-E

Myjka ciśnieniowa 2500 W




810L/H 150bar 50°C 2,5 kW













AR-SXPW240TRA

Myjka ciśnieniowa SPALINOWA 4 KM



570L/H 240bar 50°C 4 KM

AKCESORIA

Zdjęcie	Opis	Indeks	Nadaje się do									
			SXPW14E	SXPW16E	SXPW17HE	SXPW18E	SXPW22E	SXPW19E	SXPW21HE	SXPW25DTSE	SXPW27DTSE	
	Pistolet do myjek STANLEY	AR-41938	S	S	S	S	S	S	S		S	S
	Dysza rotacyjna turbo STANLEY	AR-41940	S	S	S	S	S	S	S			
	Pianownica do myjek STANLEY	AR-41951	S	S	S	S	S	S	S	S		
	Szczotka do mycia kostki PATIO STANLEY	AR-41953	O	O	O	O P	O P	O P	O P	O	O	O
	Szczotka + dwie końcówki STANLEY	AR-41954	O P	O P	O P	O P	O P	O P	O P	O	O	O
	Szczotka rotacyjna + dwie końcówki STANLEY	AR-41955	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Przystawka do pobierania wody STANLEY	AR-41956	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Lanca do piaskowania zestaw STANLEY	AR-41961	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Szczotka do mycia kostki PATIO 30 cm HD STANLEY	AR-46434	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Przedłużacz przewodu wodnego 8m STANLEY	AR-46445	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S: Standard, O: Opcja, P: wyposażenie standardowe produktów z literą P w indeksie.

NOWY MODEL 2023



AR-SXVC20PTE

Odkurzacz na sucho/ mokro 1200 W, 20 l,
z gniazdem do elektronarzędzi

20L

1200
W17
KPA28
L/S

AR-SXVC25PTDE

Odkurzacz na sucho/ mokro 1200 W, 25 l,
z gniazdem do elektronarzędzi

25L

1200
W17
KPA28
L/S

AR-SXVC30XTDE

Odkurzacz na sucho/ mokro 1600 W, 30 l,
z gniazdem do elektronarzędzi

30L

1600
W19
KPA36,5
L/S

Worki papierowe do odkurzaczy

AR-41829 20l, B+D i Stanley 5 szt.

AR-41830 25/30L, B+D i Stanley 5 szt.



Worki materiałowe do odkurzaczy

AR-41832 20l, B+D i Stanley 5 szt.

AR-41833 25/30L, B+D i Stanley 5 szt.



AR-41834

Filtry gąbkowe do odkurzaczy
B+D



AR-41835

Filtr Hepa do odkurzaczy
B+D i Stanley



AR-SXUP1000XWE

Pompa głębinowa do studni 1000 W

1000 W **MAX 55M** **MAX 5200 L/H**



Pompa do wody czystej

AR-SXGP900XFE 900 W

AR-SXGP1300XFE 1300 W

900 W **MAX 42M** **MAX 3600 L/H**  **1300 W** **MAX 50M** **MAX 4500 L/H** 



Pompa hydrofor do wody czystej

AR-SXGP900XFBE 900 W

AR-SXGP1300XFBE 1300 W

900 W **MAX 42M**  **MAX 3300 L/H** **1300 W** **MAX 50M**  **MAX 4200 L/H**



AR-SXUP400PCE

Pompa zanurzeniowa do wody czystej 400 w

400 W **MAX 8M** **MAX 9000 L/H** 



AR-SXUP750PTE

Pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej 750 W

750 W **MAX 8M** **MAX 13500 L/H** 



AR-SXUP750XCE

Pompa zanurzeniowa do wody czystej INOX 750 W

750 W **MAX 8.5M** **MAX 11000 L/H** 



AR-SXUP1100XDE

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej INOX 1100 W

1100 W **MAX 10.5M** **MAX 16500 L/H** 



Potężna moc 2800 W oraz unikalny system dwóch pomp i podwójnych dysz, dających niespotykany w tej klasie myjek przepływ 840 l/min.




NOWOŚĆ

AR-DXPW001DTS-E




Myjka ciśnieniowa 2900 W
850L/H, 160 bar, 50°C, 2,8 kW




AR-DXPW001E

Myjka ciśnieniowa 2300 W
540L/H, 130 bar, 60°C, 2,3 kW



AR-DXPW002E

Myjka ciśnieniowa 2700 W
540L/H, 150 bar, 60°C, 2,7 kW



AR-DXPW003E


Myjka ciśnieniowa 2900 W
630L/H, 130 bar, 60°C, 2,9 kW






AR-DXPW001M-E

Myjka ciśnieniowa 1800 W
390L/H, 130 bar, 50°C, 1,8 kW










390L/H 130bar 50°C 1,8 kW



AR-DXPW002M-E

Myjka ciśnieniowa 2100 W
450L/H, 150 bar, 50°C, 2,1 kW

450L/H 150bar 50°C 2,1 kW



AR-DXPW004E

Myjka ciśnieniowa 3000 W
600L/H, 150 bar, 60°C, 3,0 kW










600L/H 150bar 60°C 3,0 kW



AR-DXPW005E

Myjka ciśnieniowa 5000 W
810L/H, 200 bar, 60°C, 5,0 kW










810L/H 200bar 60°C 5,0 kW



AR-DXPW006E

Myjka ciśnieniowa 5000 W
900L/H, 170 bar, 60°C, 5,0 kW

900L/H 170bar 60°C 5,0 kW



AR-DXPW007E

Myjka ciśnieniowa 7400 W
840L/H, 230 bar, 60°C, 7,4 kW










840L/H 230bar 60°C 7,4 kW



AR-DXPW008E

Myjka ciśnieniowa spalinowa
600L/H, 190bar, 60°C, 4,8 kW







600L/H 190bar 60°C 4,8 kW




AR-DXPW009E

Myjka ciśnieniowa spalinowa
780L/H, 210 bar, 60°C, 8,4 KM



AR-DXPW0010E

Myjka ciśnieniowa spalinowa
900L/H, 250 bar, 60°C, 11,7 KM




AR-DXPW0011E

Myjka ciśnieniowa spalinowa
900L/H, 250 bar, 60°C, 11,7 KM




AR-DXPW001CE kart

Myjka ciśnieniowa spalinowa
500L/H, 160 bar, 60°C, 2,5 KM



AR-DXPW002CE kart

Myjka ciśnieniowa spalinowa
510L/H, 180 bar, 60°C, 2,9 KM



AR-DXPW003CE kart

Myjka ciśnieniowa spalinowa
540L/H, 150 bar, 60°C, 2,9 KM



AR-46069

Wieszak ścienny

STANLEY
FATMAX

LICZY SIĘ, NIEZAWODNOŚĆ

Elektronarzędzia **STANLEY FATMAX** to oferta maszyn, którą koncern StanleyBlackDecker wprowadził w 2012 roku do swojego portfolio i cały czas rozwija.

Ostatnią nowością Marki jest nowy system akumulatorów **V20**, który zasila unowocześnione konstrukcje narzędzi akumulatorowych, oferując lepsze parametry techniczne, mniejsze zużycie energii i większą trwałość.





SF-FMC600D2

Wiertarko-wkrętarka 48 Nm,
2 x akumulator 2,0 Ah, kufer 18 V



SF-FMC627D3S

Wiertarko-wkrętarka udarowa bezszczotkowa 57 Nm,
3 x akumulator 2,0 Ah, torba transportowa 18 V



Wiertarko-wkrętarki bezszczotkowe z udarem 80 Nm,

SF-SFMC721D2K 2 x akumulator 2,0 Ah, kufer, 18 V, V20

SF-SFMC721M2K 2 x akumulator 4,0 Ah, kufer, 18 V, V20



SF-SFMCF920B

Klucz udarowy bezszczotkowy 373Nm,
bez akumulatora i ładowarki 18 V, V20



SF-SFMCK465D2S

Zestaw:
SFMCD711 + SFMCF800,
2 x akumulator 2,0 Ah, torba 18 V, V20



SF-SFMCK469M2

Zestaw:
SFMCD711 + SFMCF800 + SFMCG400 + SFMCS500,
2 x akumulator 4,0 Ah, torba 18 V, V20



SF-FMEH750

Wiertarka udarowa 750 W,
karton



SF-FMEH850K

Wiertarka udarowa 850 W,
kufer



SF-SFMCH900M22

Młotowiertarka bezszczotkowa z udarem, SDS-Plus,
2 x akumulator 4,0 Ah, kufer, 18 V, V20



SF-FME1250K

Młotowiertarka SDS-Plus 1250 W,
3,5 J, akcesoria, kufer 230 V



SF-FME500K

Młotowiertarka SDS-Plus 750 W,
2 wiertła SDS-Plus: 8 i 10 mm x 110 mm, kufer



SF-FMEG225VS

Szlifierka kąтова 125 mm
z regulacją prędkości obrotów, 1100 W



SF-SFMCG400B

Szlifierka kąтова 125 mm
bez akumulatora i ładowarki, 18 V V20



SF-FMC761B

Szlifierka kąтова 125 mm,
bez akumulatora i ładowarki, 18 V



SF-FMEG220K

Szlifierka kąтова 125 mm,
bez akumulatora i ładowarki, walizka, 850 W



SF-SFMCG400M2K

Szlifierka kąтова 125 mm,
2 x 4,0Ah, kufer transportowy, V20



SF-FMEG232

Szlifierka kąтова 230 mm,
2000 W



SF-FME841

Szlifierka kątowa 230 mm,
2200 W



SF-SFMEE500S

Szlifierka do gipsu z oświetleniem led, 750 W,
225 mm, torba transportowa



SF-FME440K

Szlifierka oscylacyjna 480 W,
3 krążki ściernie (gradacja 80/ 120/ 240 g)



SF-FMEW204K

Szlifierka taśmowa 1010 W,
kufer



SF-FME630K

Strug 750 W
/ głębokość pracy 2 mm / 16500 rpm



SF-FME650K

Oscylacyjne narzędzie wielofunkcyjne 300 W,
kufer



SF-FME340K

Wyrzynarka 710 W,
0-3200 prędkość bez obciążenia
max. zakres cięcia w metalu: 10 mm



SF-SFMCS300D2K

Pilarka szablasta,
2 x akumulator 2.0 Ah, kufer 18 V, V20



SF-FME360

Pilarka szablasta 900 W,
dt. skoku 28 mm, prędkość 0-3200 suwów



SF-FME365K

Pilarka szablasta 1050 W,
walizka, dt. skoku 28 mm, prędkość 0-3500 suwów



SF-FME380K

Multi pilarka do cięcia 650 W,
średnica tarczy 89 mm, 5500 obrotów, kufer



SF-FME720

Pilarka ukosowa 2000 W,
255 mm



Pilarka tarczowa 1650 W

SF-FME301

max. głęb. cięcia 66 mm/190 mm

SF-FME301K

max. głęb. cięcia 66 mm/190 mm, kufer



SF-FME190

Mieszarka 1600 W,
M14 Ø 140 mm, 2 prędkości 180-460 obr/min



SF-FME670K

Opalarka 2000 W,
temp: 50-450 c, 70-600 c, plus akcesoria, kufer



SF-FMC792B

Sztyfciaarka 18 V,
gwoździe 1,6 mm, dt. gwoździ 25-64 mm



SF-SFMCE500B

Urządzenie wielofunkcyjne 18 V,
prędkość 8000-18000 obr/min, bez akumulatora



SF-FMC688L

Akumulator 4,0 Ah li-ion, 18 V



SF-SFMCE520B

Kompresor 11 bar
z trzema źródłami zasilania,
bez akumulatora i ładowarki 18 V, V20



SF-StA40220

Pompa do wiertarki 1 W,
2500 l/h



SF-StA88582

Udarowa nasadka kątowna z 9 końcówkami 25 mm



SF-StA7205

Zestaw akcesoriów 100 szt. w kasecie,
wiertta, bity, uchwyt magnetyczny,

STANLEY®

NARZĘDZIA STANLEY – ZAWSZE POD RĘKĄ,

Marka narzędzi ręcznych **Stanley** jest znana na całym świecie.

W Polsce szczególnie popularne od lat cieszą się młotki, noże monterskie, miary zwijane oraz piły płatkowe.

Dynamiczny rozwój firmy spowodował, że użytkownicy coraz chętniej sięgają po skrzynki narzędziowe oraz laserowe systemy pomiarowe.




Nóż INTERLOCK metalowy ostrze łamane
ST-0-10-095 9,5 mm /karta/

ST-0-10-018 18 mm /karta/

ST-4-10-018 18 mm /luz 60/

ST-0-10-425
Nóż metalowy ostrze łamane 25 mm,
uchwyt z ABS /karta/

ST-8-10-421
Nóż FatMax z ostrzem łamanym 18 mm
/ekspozytor tekturowy x 12 szt./

ST-FMHT10594-0
Nóż FatMax z ostrzem łamanym 18 mm,
blokada ostrza typu Slide Lock

Nóż metalowy z ostrzem trapezowym, chowanym
ST-2-10-099 /karta/

ST-1-10-099 /luz/

Nóż tworzywo ABS ostrze łamane 18 mm
ST-1-10-151 /luz/

ST-0-10-151 /karta/

Wzmocnione ostrza łamane 18 mm
ST-1-11-301 10 szt. x 10 opakowań /luz/

ST-0-11-301 10 szt. /karta/

ST-3-11-301 50 szt. /luz/

ST-2-11-725
Ostrza łamane FATMAX 25 mm /10 szt./

Ostrze CARBIDE łamane, 18 mm
ST-STHT8-11818 50 szt.

ST-STHT2-11818 10 szt. /karta/

ST-0-11-325
Ostrze łamane 25 mm, 10 szt. /karta/

ST-0-11-300
Ostrze łamane 9 mm, 10 szt. /karta/



Ostrze 1992 trapezowe długie

- ST-0-11-921 5 szt.
- ST-1-11-921 100 szt.



Ostrze 1996 hakowe

- ST-0-11-983 5 szt. /karta/
- ST-1-11-983 plast opak 100 szt. /luz/



ST-2-11-800 **Ostrza trapezowe CARBIDE /10 szt./**



Nożyce do blachy FatMax

- ST-2-14-562 proste lewe
- ST-2-14-564 proste prawe
- ST-2-14-563 proste proste
- ST-2-14-566 proste wydłużone
- ST-2-14-567 proste wygięte lewe
- ST-2-14-568 proste wygięte prawe



ST-FMHT0-72414 **Narzędzie wielofunkcyjne multi-tool**
16 w 1



ST-0-20-556 **Piła FatMax JETCUT do płyt G/K 302 mm**



Piła płatnica JETCUT

- ST-2-15-283 SP 450 mm x 7 TPI, zęby hartowane
- ST-2-15-594 Fine 400 mm x 11 TPI, zęby hartowane
- ST-2-15-595 Fine 450 mm x 11 TPI, zęby hartowane
- ST-2-15-599 Fine 500 mm x 11 TPI, zęby hartowane



Piła SHARPCUT

- ST-STHT20369-1 15cali/380 mm 11tpi
- ST-STHT20370-1 18cali/450 mm 11tpi



Piła TRADECUT

- ST-STHT20348-1 15cali/380 mm 7tpi
- ST-STHT1-20352 22cale/550 mm 11tpi



ST-0-20-501 **Piła FatMax Japońska**
17cali/270 mm 8tpi



ST-1-20-800

Przyrząd nastawny z piłą,
dt. 560 mm



Surform strug korpus z tworzywa

ST-5-21-104 155 mm

ST-5-21-103 255 mm



Miara stalowa

ST-0-30-487 3 m x 12,7 mm obudowa z tworzywa /karta/

ST-1-30-487 3 m x 12,7 mm obudowa z tworzywa /luz 12/

ST-0-30-497 5 m x 19 mm obudowa z tworzywa /karta/

ST-1-30-497 5 m x 19 mm obudowa z tworzywa /luz 12/

ST-0-30-457 8 m x 25 mm obudowa z tworzywa /karta/

ST-1-30-457 8 m x 25 mm obudowa z tworzywa /luz 12/



Miara stalowa TYLON

ST-1-30-687 3 m x 12,7 mm obudowa z tworzywa /luz/

ST-0-30-697 5 m x 19 mm obudowa z tworzywa /karta/

ST-1-30-697 5 m x 19 mm obudowa z tworzywa /luz/

ST-1-30-657 8 m x 25 mm obudowa z tworzywa /luz/



Miara stalowa Grip

ST-STHT0-33559 3 m x 28 mm /karta/

ST-STHT0-33561 5 m x 28 mm /karta/

ST-STHT0-33566 8 m x 28 mm /karta/



Miara stalowa POWERLOCK

ST-1-33-218 3 m x 12,7 mm obudowa chromowana /luz 30/

ST-1-33-194 5 m x 19 mm obudowa chromowana /luz 18/

ST-1-33-198 8 m x 25 mm obudowa chromowana /luz 12/



ST-1-33-681

Miara stalowa FatMax

3 m x 16 mm, b. bi-materiałowa /luz 24/



ST-0-35-458

Miara składana drewniana 2 m (biato/żółta)



ST-0-34-102

Miara stalowa długa

10 m x 9,5 mm, II kl. dokładności

Poziomica CLASSIC

ST-STHT1-43102	40 cm
ST-STHT1-43103	60 cm
ST-STHT1-43104	80 cm
ST-STHT1-43105	100 cm
ST-STHT1-43106	1200 cm
ST-STHT1-43107	150 cm
ST-STHT1-43109	200 cm



ST-0-43-603

Poziomica FatMax TORPEDO,
level 3 fiolki z magnesem

ST-0-42-065

Poziomica FatMax z elektronicznym odczytem
60 cm

ST-0-42-130

Poziomica kieszonkowa,
level 2 fiolki, 85x47 mm

ST-0-47-100

Sznur traserski 30 m, obudowa z aluminium

ST-0-47-480

Sznur traserski FatMax XL 30 m**Sznur traserski 30 m**

ST-0-47-440

kreda 115 g

ST-0-47-443

kreda 115 g, poziomica sznurkowa



ST-1-47-917

Kreda traserska niebieska
1000 g**Kreda traserska czerwona**

ST-1-47-804

225 g

ST-1-47-919

1000 g

**Ołówek**

ST-1-03-850

ciesielski czerwony 176 mm /luz/

ST-1-03-851

mursarski zielony 176 mm /luz/



ST-0-47-314

Marker FatMax XL,
czarny, ścięty, 2 szt. /karta/



ST-0-47-316

Marker czarny FINE TIP ostra końcówka,
2 szt. /karta/



Markery FINE TIP mini

ST-1-47-324

czarny pojemnik /72 szt./

ST-1-47-329

czarny, czerwony, zielony, niebieski pojemnik /jednotka wydaniowa 72 szt./



ST-1-45-530

Kątownik dachowy stalowy 600 x 400 mm



ST-0-42-087

Kątownik z elektronicznym odczytem



ST-1-51-937

Młotek ciesielski LATTHAMER Antivibe 600 g



ST-1-51-037

Młotek ciesielski z magnesem STEELMASTER 600 g



ST-STHT0-51311

Młotek ciesielski z rękojeścią w włókna szkalnego 600 g



ST-STHT0-70885

Zestaw wkrętaków 34 części Pł+PH+TT+HEX + torba



ST-STHT0-62113

Zestaw wkrętek 42 części Pł +PH+TT+HEX + torba

ST-0-68-012

Wkrętak wielofunkcyjny 6w1
3 groty / 6 końcówek

ST-FMHT66719-0

Wkrętak akumulatorowy 4 V,
bity, kabel USB**Końcówka 1/4"****ST-1-68-946**

PH2 x 25 mm, 25 szt.

ST-1-68-992

długa PH2 x 50 mm, 10 szt.

ST-1-68-949

PZ2 x 25 mm, 25 szt.

ST-1-68-953

PZ3 x 25 mm, 25 szt.

ST-1-68-843

T25 x 25 mm, 25 szt.

ST-1-68-845

T30 x 25 mm, 25 szt.



ST-1-68-732

Uchwyt magnetyczny 60 mm, 5 szt.

ST-0-69-833

Nitownica standardowa MR33
3 końcówki 2,5; 3; 4 mm

ST-0-69-804

Nitownica standardowa MR55
4 końcówki 2,5; 3; 4; 5 mm

ST-6-GR20

Pistolet klejowy 40 W

ST-0-90-948

Klucz nastawny 200 mm
/karta/



ST-FMHT0-96230

Ściągacz izolacji FatMax
0,2 – 6 mm²



ST-0-69-256

Klucze sześciokątne z łbem kulistym,
zestaw 9 szt 1,5 – 10 mm



ST-STHT0-74454

Szczypce control-grip uniwersalne,
180 mm



ST-0-28-590

Skrobak do szyb,
wymienne ostrza /karta/



ST-1-55-504

Łom-wyciągacz FatMax
900 mm, stal sprężynowa



ST-FMHT0-83235

Ścisk automatyczny FatMax
300 mm



Imadła ślusarskie

ST-1-83-067

125 mm/5" hd

ST-1-83-068

150 mm/6" hd



ST-1-83-065

Imadło ślusarskie obrotowe lekkie
115 mm/4 1/2



ST-6-TR45

Zszywacz TR45 LD
/zszywka A od 6 mm – 10 mm/



ST-6-TR150L

Zszywacz TR150L LD
/zszywka A od 6 mm do 14 mm + sztyfty/



ST-6-TR150HL

Zszywacz TR150hl HD
[zszywka g] z regulacją



ST-FMHT6-70411

Zszywacz FatMax 4w1 LD
/zszywka A od 6 mm – 14 mm + J + CT/



ST-6-TR110

Zszywacz TR110 Heavy Duty
/zszywka G/



ST-6-PHT150

Zszywacz młotkowy PHT150
/zszywka G od 6 mm – 10 mm/



ST-6-TRE650

Zszywacz elektryczny TRE650
/gwoździe J 15 mm – 132 mm/ walizka



Zszywka A

- ST-1-TRA204T** 6 mm/1/4" ld 1,000 szt. typ a 5/53/530
- ST-1-TRA205T** 8 mm/5/16" ld 1,000 szt. typ a 5/53/530
- ST-1-TRA206T** 10 mm/3/8" ld 1,000 szt. typ a 5/53/530
- ST-1-TRA206-5T** 10 mm/3/8" ld 5,000 szt. typ a 5/53/530
- ST-1-TRA208T** 12 mm/1/2" LD 1,000 szt. Typ A 5/53/530
- ST-1-TRA209T** 14 mm/9/16" LD 1,000 szt. Typ A 5/53/530



Zszywka G

- ST-1-TRA705T** 8 mm/5/16" HD 1,000 szt. Typ G 4/11/140
- ST-1-TRA705-5T** 8 mm/5/16" HD 5,000 szt. Typ G 4/11/140
- ST-1-TRA706T** 10 mm/3/8" HD 1,000 szt. Typ G 4/11/140
- ST-1-TRA706-5T** 10 mm/3/8" HD 5,000 szt. typ G 4/11/140
- ST-1-TRA708T** 12 mm/1/2" HD 1,000 szt. typ G 4/11/140



ST-STHT77498-1

Laser krzyżowy Cubix,
czerwony



ST-1-77-160

Niwelator optyczny AL24GVP
+ akcesoria



ST-STHT0-77364

Uniwersalny miernik elektryczny, Multimeter



ST-STHT80874-0

Cyfrowy miernik ciśnienia w oponach



ST-0-77-030

Miernik do pomiaru wilgotności
materiałów budowlanych



ST-FMHT0-77407

Wykrywacz profili STUD FINDER 300



ST-1-96-181

Kieszień do pasa na narzędzia i młotek



ST-1-96-178

Pas monterski, dwie kieszenie



ST-STST1-80113

Pas monterski, trzy kieszenie



ST-1-95-611

Plecak narzędziowy FatMax



ST-FMST1-73607

Torba narzędziowa FatMax, wymiary: 32 x 29 x 45 cm



ST-1-92-908

Skrzynka narzędziowa jumbo 22"
+ organizer (metalowe zaczepy)

ST-1-97-503

Skrzynia narzędziowa mobile contractor
53 L

ST-FMST1-75531

Skrzynia FatMax
240 L

ST-STST1-80150

Skrzynia na kołach essential
50 L

ST-STST1-75515

Skrzynka narzędziowa essential
32 L, zatrzaski metalowe

ST-1-70-326

Ruchomy warsztat – 3 w 1,
wymiary: 47,5 x 28,4 x 63,0 cm



ST-1-93-968

Ruchomy warsztat,
wymiary: 47,3 x 30,2 x 62,7 cm



ST-1-79-206

Ruchomy warsztat – 3 segmenty,
wymiary: 21,5 x 48,8 x 86,6 cm



ST-STST81337-1

Kobytki metalowe zestaw
/2 szt./



ST-STST1-70355

Stojak-kobytka junior
/2 szt./



ST-FMST1-75672

Stół składany FatMax express,
pow. robocza 85 x 60 cm



DEWALT®

Z DEWALT MOCNY STAJE SIĘ MOCNIEJSZY

DeWALT to oferta profesjonalnych elektronarzędzi i oprzyrządowania dla najbardziej wymagających użytkowników. Jedną z **najstarszych i najszerzych** ofert młotowiertarek, i młotów udarowych. Ofertę uzupełniają szlifierki kątowe o wyjątkowej żywotności oraz bogaty wybór maszyn akumulatorowych.

Ostatnią nowością jest system baterijny **Powerstack**, czyli nowy wymiar bezprzewodowej mocy. Kompaktowy akumulator XR 18 V jest kompatybilny z pełną gamą narzędzi i ładowarek XR 18 V. Powerstack jest o 50% wydajniejszy, 25% bardziej kompaktowy i 15% lżejszy, a wszystko to dzięki wykorzystanej technologii baterii kieszonekowej.



BD-DCD710D2

Wiertarko-wkrętarka, 24 Nm
2 x akumulator 2,0 Ah, TSATK, XR 10,8 V



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa G3, 90 Nm

BD-DCD800P2T 2 x akumulator 5,0 Ah, TSATK, XR 18 V

BD-DCD800H2T 2 x akumulator 5,0 Ah POWERSTACK, TSATK, XR 18 V



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem 95 Nm

BD-DCD996P2 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V

BD-DCD996NT bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



BD-DCD709D2T

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem 65 Nm
2 x akumulator 2,0 Ah, TSTAK, XR 18 V



BD-DCD795D2

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem 60 Nm
2 x akumulator 2,0 Ah, TSTAK, XR 18 V



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem 70 Nm

BD-DCD796D2 2 x akumulator 2,0 Ah, TSTAK, XR 18 V

BD-DCD796P2 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V



Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 70 Nm

BD-DCD791D2 2 x akumulator 2,0 Ah, XR 18 V

BD-DCD791P2 2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V

BD-DCD791NT-R bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



BD-DCD710D2

Wiertarko-wkrętarka 24 Nm, XR 10,8 V
2 x akumulator 2,0 Ah, TSTAK, , 2 biegi


Zakrętarka bezszczotkowa udarowa 205 Nm, 1/4"
BD-DCF887P2 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V

BD-DCF887N bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

Zakrętarka udarowa 208 Nm, 1/4"
BD-DCF850N bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCF850P2T 2 x akumulator 5,0 Ah TSTAK, XR 18 V

Klucz udarowy bezszczotkowy, 950 Nm
BD-DCF899NT-R TSTAK, XR 18 V

BD-DCF899P2 2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V

BD-DCF899HNT-R bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V

BD-DCF899HP2-R 2 x akumulator 5,0 Ah TSTAK, XR 18 V

BD-DCF892P2T
Klucz udarowy bezszczotkowy 1/2", 1152 Nm

2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V


BD-DCF880M2
Klucz udarowy 1/2", 203 Nm,

2 x akumulator 4,0 Ah, TSTAK, XR 18 V


Klucz udarowy bezszczotkowy 1/2", 1355 Nm, XR 18 V
BD-DCF900P2T 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK

BD-DCF900N bez akumulatora i ładowarki

Kompaktowy klucz udarowy 1/2", 406 Nm, XR 18 V
BD-DCF921N bez akumulatora i ładowarki, opakowanie kartonowe

BD-DCF921E2T 2 x akumulator 1,7 Ah POWERSTACK, TSTAK

Kompaktowy klucz udarowy bezszczotkowy 1/2", 812 Nm
BD-DCF891P2T 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V

BD-DCF891P2G 2 x akumulator 5,0 Ah GFN, piankowa forma, XR 18 V

BD-DCF891N bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



Kompaktowy klucz udarowy bezszczotkowy 1/2", 406 Nm

- BD-DCF922N** bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V
- BD-DCF922P2T** 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V
- BD-DCF922D2T** 2 x akumulator 2,0 Ah, TSTAK, XR 18 V
- BD-DCF922NT** bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



BD-DCH273NT

Młotowiertarka SDS-Plus, bezszczotkowa, 2,1 J,
bez akumulatora i ładowarki, TSATK, XR 18 V



Młotowiertarka SDS-Plus, bezszczotkowa 3,0 J

- BD-DCH263N** bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V
- BD-DCH263P1** 1 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



Młotowiertarka SDS-Plus, 2,6 J

- BD-DCH133M1** 1 x akumulator 4,0 Ah, XR 18 V
- BD-DCH133NT** bez akumulatora i ładowarki, TSATK, XR 18 V



BD-DCN890N

Gwoździarka do betonu,
bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



Gwoździarka bezszczotkowa

- BD-DCN692P2** 2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V
- BD-DCN692N** bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



Szlifierka kątowna bezszczotkowa 125 mm

- BD-DCG405P2-R** 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V
- BD-DCG405P3** 3 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V
- BD-DCG405NT-R** bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V
- BD-DCG405NT** bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



Szlifierka kątowna 125 mm, włącznik łopatkowy

- BD-DCG406N** bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V
- BD-DCG406NT-R** bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



Szlifierka kątowna bezszczotkowa 125 mm, z regulacją obrotów

BD-DCG409VSNT-R bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V

BD-DCG409VST1 1 x akumulator 6,0 Ah, TSTAK, XR 18 V



BD-DCW210N

Szlifierka mimośrodowa bezszczotkowa 125mm,
bez akumulatora i ładowarki, 18 V



Narzędzie oscylacyjne bezszczotkowe

BD-DCS356P2 2 x akumulator 5,0 Ah, akcesoria, TSTAK, XR 18 V

BD-DCS356E1T 1 x akumulator 1,7 Ah POWERSTACK, 32 akcesoria, TSTAK, XR 18 V

BD-DCS356NT bez akumulatora i ładowarki, TSTAK, XR 18 V



BD-DCF620P2K

Wkrętarka bezszczotkowa do płyt G-K
30 Nm, XR 18 V



Wyrzynarka bezszczotkowa z uchwytem górnym

BD-DCS334N bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCS334P2 2 x akumulator 5,0 Ah, TSTAK, XR 18 V



Piła łańcuchowa bezszczotkowa, 30 cm

BD-DCM565N bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCM565P1 1 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCMCS574N

Piła łańcuchowa bezszczotkowa FLEXVOLT, 45 cm,
bez akumulatora i ładowarki, XR 54 V



BD-DCM575X1

Piła łańcuchowa bezszczotkowa, 40cm
1 x akumulator 3,0 Ah, XR 54 V



BD-DCMPH566P1

Nożyce na wysięgniku 55cm
1 x akumulator 5,0 Ah, karton, XR 18 V



BD-DCMPS567P1

Piła na wysięgniku,
zasięg do 4,5 m, 1 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCW682NT

Frezarka do wpustów LAMELLO,
bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



BD-DCS380N

Piła szablasta bezszczotkowa, skok 28,6 mm,
bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



BD-DCS367N

Piła szablasta, skok 28,6 mm,
bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



Piła szablasta bezszczotkowa, skok 16 mm

BD-DCS369N

bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V

BD-DCS369E1T

1 x akumulator 1,7 Ah POWERSTACK, TSTAK, XR 18 V



BD-DCS579NT

Pilarka tarczowa, 190 mm,
bez akumulatora i ładowarki, 5800 obr., TSTAK, 54 V



BD-DCS7485N

Pilarka stołowa akumulatorowa,
bez akumulatora i ładowarki, 54 V



BD-DCM561PB

Podkaszarka akumulatorowa,
bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



BD-DCMPP568N

Sekator 38 mm,
bez akumulatora i ładowarki, XR 18 V



BD-DCMW564N

Kosiarka akumulatorowa 48 cm,
bez akumulatora i tadowarki, XR 2 x 18 V



BD-DCG6571M1

Smarownica akumulatorowa
1 x akumulator 4,0 Ah, 18 V



BD-DCE089D1G

Laser krzyżowy 3 x 360°, wiązka zielona, 30 m,
akumulator 2,0 Ah, TSTAK, XR 10,8 V



BD-DCLE34031N

Laser krzyżowy 3 x 360°, wiązka zielona, 40 m,
bez akumulatora i tadowarki, kufer, XR 18 V



BD-DCV584L

Odkurzacz sieciowy/akumulatorowy
do prac na mokro i sucho, XR 18 V



BD-DCR019

Kompakowe radio FM/AM



BD-DWST1-81078

Radio z możliwością ładowania akumulatorów,
TSTAK



BD-DCL077

Lampa LED



BD-DCK305P3T

Zestaw elektronarzędzi:
DCH273+DCF887+DCG405,
3 x akumulator 5,0 Ah, 2 x TSTAK , XR 18 V



BD-DCKM009

Zestaw elektronarzędzi Combo:

DCD791+DCG406+DCF899NH,
3 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK654P3T

Zestaw elektronarzędzi Combo:

DCD796 + DCF887 + DCS355 + DCG412 + DCS391 +
DCH273,
3 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK2061TNT-R

Zestaw elektronarzędzi:

wkrętarka DCD708 + zakrętarka DCF809,
bez akumulatora i ładowarki, TSTAK



Zestaw elektronarzędzi: DCD796 + DCF887

BD-DCK266P2

2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V

BD-DCK266P2LR

2 x akumulator 5,0 Ah, TOUGH SYSTEM, XR 18 V



BD-DCK276T2T

Zestaw elektronarzędzi:

DCD996 + DCF887,
2 x akumulator 6,0 Ah, FLEXVOLT, XR 18 V / 54 V



BD-DCK268P2T

Zestaw elektronarzędzi:

DCD791, DCF887,
2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK383P2T

Zestaw elektronarzędzi:

DCD796 + DCF887 + DCG412,
bez akumulatora i ładowarki



BD-DCK422P3

Zestaw elektronarzędzi:

DCD796 + DCF887 + DCG405 + DCH273,
3 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK2080P2T

Zestaw elektronarzędzi:
DCD796 + DCG405,
2 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK623P3

Zestaw elektronarzędzi:
DCF887 + DCS570 + DCS367 + DCG405 + DCL050,
3 x akumulator 5,0 Ah, XR 18V



BD-DCK853P4

Zestaw elektronarzędzi:
DCD996 + DCF887 + DCS570 + DCS367 + DCH273 +
DCS355 + DCG405 + DCL050,
4 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCK854P4

Zestaw elektronarzędzi:
DCD996 + DCF880 + DCS570 + DCS367 + DCH273 +
DCS331 + DCG405 + DCL050,
4 x akumulator 5,0 Ah XR 18 V



Ładowarka wielonapięciowa 4 A do akumulatorów XR

BD-DCB115-R 10,8 / 14,4 / 18,0 V

BD-DCB115P3 3 x akumulator 5,0 Ah, XR 18 V



BD-DCB184-R

Akumulator Li-Ion XR 18 V, 5,0 Ah
(opakowanie zastępcze)



BD-DCB546-R

Akumulator XR FLEXVOLT 18/54 V, 6,0/2,0 Ah
(opakowanie zastępcze)



BD-DCB547-R

Akumulator XR FLEXVOLT 54/18 V, 3,0/9,0 Ah
(opakowanie zastępcze)



BD-DWD024

Wiertarka udarowa, jednobiegowa 710 W



BD-D25133K

Młotowiertarka SDS-plus, 800 W



BD-D25134K

Młotowiertarka z uchwytem szybkowymiennym 13 mm, SDS-Plus, 800 W



BD-D25144KP

Młotowiertarka z uchwytem szybkowymiennym 13 mm, SDS-Plus, 900 W



BD-D25333K

Młotowiertarka SDS-Plus, 950 W



BD-D25413K

Młotowiertarka udarowa SDS-Plus 1000 W z funkcją kucia, TSATK, 4,2 J



BD-D25614K

Młotowiertarka SDS-Max, 1350 W, kufer



BD-D25733K

Młotowiertarka SDS-Max, 1600 W



Młot wyburzeniowy z uchwytem HEX 28 mm

BD-D25981

2100 W, 62 J

BD-D25981K

z wózkiem, 2100 W, 62 J



BD-D25960K

Młot wyburzeniowy 1600 W, 16 kg, 35 J



BD-D25899K

Młot wyburzeniowy 1500 W, 10 kg, 5-25 J



BD-D25872K

Młot wyburzeniowy SDS-Max 1600 W, 8,9 kg, 13,3 J, TSTAK



BD-D25832K

Młot wyburzeniowy SD-MAX 1600 W
6 kg, 10,5 J, TSTAK



BD-DWE4157

Szlifierka kątowna 900 W



BD-DWE4217

Szlifierka kątowna 1200 W



BD-DWE4237

Szlifierka kątowna 1400 W



Szlifierka kątowna 125 mm, 1500 W

BD-DWE4257

regulacja obrotów

BD-DWE4257KT

regulacja obrotów

+ DT40252 zestaw do szlifowania betonu, TSTAK

BD-DWE4257KT-R

regulacja obrotów

+ DT40252 zestaw do szlifowania betonu, TSTAK



BD-DWE492S

Szlifierka kątowna, 2200 W



BD-DWE6423

Szlifierka mimośrodowa 125mm
z uchwytem górnym, 280 W



BD-DWS520KTR

Zagłębiarka 690 W,
kufer + szyna, 165 mm/55 mm



BD-DWE398

Pilarka Alligator® 1700 W



BD-DWE399

Pilarka Alligator® 1700 W



BD-DWE397

Pilarka Alligator® 430 mm
1700 W, porotherm 12



BD-DWE575K

**Pilarka tarczowa 1600 W,
190 mm**



BD-DWE7492

**Pilarka stołowa 2000 W
250 mm**



BD-DWE7485

Pilarka stołowa, 1850 W



BD-DWS777

**Pilarka ukosowa 1800 W
216 mm**



BD-DWS780

**Pilarka ukosowa 1675 W
305 mm**



BD-D27107XPS

**Pilarka uniwersalna odwracana
305 mm**



BD-DE7023

Uniwersalne stanowisko robocze



BD-DW733

**Strugarka grubościówka
1800 W**



BD-D27300

**Strugarka grubościówka
2100 W**



DEWALT[®]

MOCNE I NIEZAWODNE

Mocne i niezawodne narzędzia elektryczne wymagają również niezawodnych akcesoriów. Marka **DeWALT** posiada w swojej ofercie tarcze do cięcia metalu i drewna, wiertła do betonu, metalu i drewna, końcówki wkrętarskie oraz wiele innych godnych polecenia produktów.



Tarcze pilarskie do drewna i materiałów drewnopochodnych, do pilarek ręcznych

Indeks	Średnica	Szer. cięcia	Il. zębów	Geom. zębów	Kąt zębów
BD-DT1932	160/20 mm	1,5/2,4 mm	30	ZN	10°
BD-DT1942	184/30 mm	1,7/2,6 mm	30	ZN	10°
BD-DT1945	190/30 mm	1,7/2,6 mm	40	ZN	10°
BD-DT1953	216/30 mm	1,7/2,6 mm	40	ZN	5°
BD-DT1957	250/30 mm	1,8/3,0 mm	48	ZN	10°
BD-DT1960	305/30 mm	2,0/3,0 mm	60	ZN	-5°
BD-DT1961	315/30 mm	2,2/3,2 mm	24	ZN	20°



EXTREME


Tarcze do pilarek ręcznych bez klina rozdzielającego

Indeks	Średnica	Szer. cięcia	Il. zębów	Geom. zębów	Kąt zębów
BD-DT10300	165/20 mm	1,65 mm	24	ZN	18°
BD-DT10302	184/16 mm	1,65 mm	24	WN	18°
BD-DT10303	184/16 mm	1,65 mm	24	ZN	18°
BD-DT10304	190/30 mm	1,65 mm	24	ZN	18°
Zestaw tarcz 3 szt.					
BD-DT10399	190/30 mm	1,65 mm	24	ATB	18°



Tarcze pilarskie do pilarek stacjonarnych

Indeks	Średnica	Szer. cięcia	Il. zębów	Geom. zębów	Kąt zębów
BD-DT1182	254/30 mm	1,75/2,41 mm	60	ATB	7°
BD-DT1184	305/30 mm	1,75/2,41 mm	80	ZN	5°

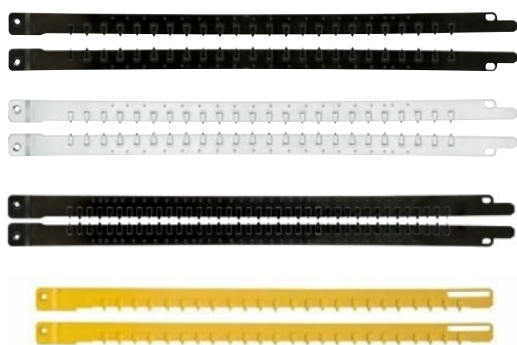

Brzeczczoty do pily ALLIGATOR [2 szt.]

Indeks	Zastosowanie	Do pily	Dł. robocza	Mat. zębów
BD-DT2974	Do prostego cięcia pustaków ceramicznych (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 12 N/mm ²	DWE397, DWE398, DWE399	430 mm	HM
BD-DT2975	Do prostego cięcia gazobetonu (klasa wytrzymałości PPW 2, 4, 6) i gipsu	DWE397, DWE398, DWE399	430 mm	HM
BD-DT2976	Do prostego cięcia pustaków ceramicznych (np. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) do klasy wytrzymałości 20 N/mm ²	DWE397, DWE398, DWE399	430 mm	HM
BD-DT2965	Do cięcia bloczków budowlanych klasy PPW2, 4 i 6, gipsu, gazobetonu	DWE390, DWE391, DWE392, DWE393, DWE394	425 mm	HM



Brzeczczoty bim do pilarek szablanych, do cięcia metalu [5 szt.]

Indeks	Zastosowanie	Dł. całkowita	Rozstaw zębów
BD-DT2407L	Do cięcia wyjątkowo twardych i ściernych metali	152 mm	1,4-1,8 mm
BD-DT2408L	Dla wyjątkowo twardych i ściernych metali	203 mm	1,4-1,8 mm
BD-DT2409L	Dla wyjątkowo twardych i ściernych metali	305 mm	1,4-1,8 mm



Brzeszczyty bimetalowy do pilarek szablanych [5 szt.]

Indeks	Zastosowanie	Dł. catkowita	Rozstaw zębów
BD-DT2349	Do cięcia drewna	228 mm	4,2 mm
BD-DT2353	Do cięcia drewna	203 mm	1,8 mm
BD-DT2355	Do zastosowań uniwersalnych	305 mm	1,8-2,5 mm



Brzeszczot tytanowy do metalu

Indeks	Zastosowanie	Do pily	Wymiary
BD-DT20707	Do cięcia metalu	DWE315 DCS355	30 x 43 mm



Zestaw brzeszczotów do drewna i metalu [10 szt.]

Indeks	Opis
BD-DT2294	HCS 105-1 x 2 szt.; HCS 101-2 x 2 szt.; HCS 130-1 x 2 szt.; HSS 107-2 x 2 szt.; HSS 121-1 x 2 szt.



Tarcza korundowa do cięcia metalu

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość ściernicy
BD-DT3450	355 mm	25,4 mm	3 mm



Tarcza do cięcia metalu INOX 100 szt. w wiaderku

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość ściernicy
BD-DT20540	125 mm	22,23 mm	1 mm



EXTREME

Tarcza diamentowa do cięcia metalu

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość segmentu
BD-DT40252	125 mm	22,23 mm	1,3 mm



EXTREME

Tarcza diamentowa do betonu

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość segmentu
BD-DT90294	125 mm	22,23 mm	1,8 mm



Tarcza diamentowa do płytek ceramicznych

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość segmentu
BD-DT3733	254 mm	25,4 mm	1,3 mm



Tarcze do stali nierdzewnej INOX

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość segmentu
BD-DT3507	125 mm	22,2 mm	1,0 mm



Tarcze do stali nierdzewnej INOX

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość ściernicy
BD-DT42340TZ	125 mm	22,23 mm	1,2 mm



EXTREME

Tarcze do cięcia stali nierdzewnej INOX

Indeks	Średnica zewnętrzna	Średnica otw. mont.	Grubość ściernicy
BD-DT43909	230 mm	22,23 mm	1,9 mm



EXTREME

Tarcza diamentowa garnkowa do szlifowania

Indeks	Średnica zewnętrzna	Uchwyt	Wysok. segmentu	Typ tarczy
BD-DT3797	125 mm	M14	6 mm	turbo



EXTREME

Wiertła do metalu, HSS-G [10 szt.]

Indeks	Śr. wiertła	Dł. catkowita	Dł. robocza	Indeks	Śr. wiertła	Dł. catkowita	Dł. robocza
BD-DT5537	2 mm	49 mm	24 mm	BD-DT5552	7,5 mm	109 mm	66 mm
BD-DT5538	2,5 mm	57 mm	30 mm	BD-DT5553	8 mm	117 mm	72 mm
BD-DT5539	3 mm	61 mm	33 mm	BD-DT5554	8,5 mm	117 mm	72 mm
BD-DT5540	3,2 mm	65 mm	36 mm	BD-DT5555	9 mm	125 mm	78 mm
BD-DT5542	3,5 mm	70 mm	39 mm	BD-DT5556	9,5 mm	125 mm	78 mm
BD-DT5543	4 mm	75 mm	43 mm	BD-DT5557	10 mm	133 mm	84 mm
BD-DT5544	4,2 mm	75 mm	43 mm	BD-DT5558	10,5 mm	133 mm	84 mm
BD-DT5545	4,5 mm	80 mm	46 mm	BD-DT5559	11 mm	142 mm	91 mm
BD-DT5547	5 mm	86 mm	46 mm	BD-DT5560	11,5 mm	142 mm	91 mm
BD-DT5548	5,5 mm	93 mm	57 mm	BD-DT5561	12 mm	151 mm	98 mm
BD-DT5549	6 mm	93 mm	57 mm	BD-DT5562	12,5 mm	151 mm	98 mm
BD-DT5550	6,5 mm	101 mm	58 mm	BD-DT5563	13 mm	151 mm	98 mm
BD-DT5551	7 mm	109 mm	66 mm	BD-DT5568	5,2 mm	86 mm	46 mm



Zestaw wiertel do metalu, HSS-G [19 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70728	19 szt. wiertel do metalu HSS-G: 1mm, 1,5mm, 2mm - 2szt., 2,5mm - 2szt., 3mm - 2szt., 3,5mm - 2szt., 4mm - 2szt., 5mm - 2szt., 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm



EXTREME

Zestaw wiertel do metalu, HSS-G [29 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT7926	Zestaw 29 wiertel EXTREME2 HSS-G: Ø 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,3; 3,5; 4; 4,2; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 mm



EXTREME

Wiertła udarowe SDS-Plus, do betonu

Indeks	Śr. wiertła	Dł. catkowita	Dł. robocza
BD-DT9543	10 mm	310 mm	260 mm



EXTREME

Wiertło udarowe rurowe SDS-Max, do betonu

Indeks	Śr. wiertła	Dł. catkowita	Dł. robocza
BD-DT60231	18 mm	600 mm	400 mm



Zestaw frezów do drewna [22 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT90017	do rowków: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm; do wgłębień: 8mm, 12mm; jaskółczy ogon 14,3 mm; do rowków typu V: 60°, 80°; ćwiartkowy 21mm; z żołądkiem kulkowym - profilowy: 22,22mm, 27mm; do fazowania: 19,9mm, 28,7mm; zaokrąglający: 22,7mm, 28,6mm; wyrównujący 12,7mm; do wgłębień: 19,5mm, 25,5 mm; do wręgów 31,8mm



Zestaw wiertel i dtut SDS-Plus w walizce [15 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT9679	110mm: 5m, 5,5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 160mm: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm; 210mm: 14mm; dtuto szpicak; dtuto płaskie 20mm; dtuto płaskie 40mm



Zestaw dłut SDS-Plus [3 szt.]

Indeks	Opis
DT60330	dłuto płaskie 20x250, 40x250 mm; szpic 250 mm;



Gwoździe DCN890 STD standard

Indeks	Średnica	Długość	Ilość
BD-DCN8903022	2,6 mm	22 mm	1,005 szt.
BD-DCN8901030	2,6 mm	30 mm	1,005 szt.
BD-DCN8901035	2,6 mm	35 mm	1,005 szt.
BD-DCN8901040	2,6 mm	40 mm	1,005 szt.
BD-DCN8901045	2,6 mm	45 mm	510 szt.
BD-DCN8901057	2,6 mm	57 mm	510 szt.
BD-DCN8903017	3,0 mm	17 mm	1,005 szt.



Pobijak do gwoździarki

Indeks	Opis
BD-DCN8901	zestaw wymienny do DCN890



Wkręty do metalu na taśmie do Płyt GK 3,5x35mm

Indeks	Średnica	Długość	Ilość
BD-DWF4000350	3,5 mm	35 mm	1,000 szt.



Zestaw do wiercenia i wkręcania Flextorq [24 cz.]

Indeks	Opis
DT70748T	Bity krzyżakowe 4 x 25 mm: PH1, PH2(x2) i PH3, 6 x 25mm Pozi Bit: PZ1, PZ2(x4) i PZ3; Bity TORX 4 x 25 mm: T20(x2), T25 i T30; 10 x wiertel do metalu: 3, 3,2, 3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 i 10mm; kasetka ToughCase+



Zestaw bitów i wiertel [55 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70757	2 wiertła frezujące do drewna z końcówką sześciokątną 1/4": 14mm i 20mm; 7 wiertel HSS-G do metalu z końcówką walcową: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm; 43 bity o długości 25 mm: 2xPH1 2xPH2, SL6, SL8, 25xPZ2, 2xPZ3, 3xT10, 3xT20, 2xT25, 2xT30; 1 bit o długości 50 mm: PZ2; 1 końcówka nasadowa 8 mm; 1 przejściówka z sześciokąta 1/4" na kwadrat 1/4"; 1 przejściówka z sześciokąta 1/4" na kwadrat 3/8"; kasetka ToughCase



EXTREME

Zestaw bitów i wiertel [57 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70758	wiertła piórowe: 12mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm; wiertła spiralne: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm; bity 25mm: PH1, PH2x3, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, T15, T20x22, T25x4, T30, T40; bity 50mm: PH2, PZ2, T20; uchwyt magnetyczny; uchwyt magnetyczny z obrotową tuleją; kasetka Tough-Case



Zestaw końcówek wkrętarskich [25 szt.]

Indeks	Opis	Długość catkowita
BD-DT70555T	PH2	20 mm
BD-DT70556T	PZ2	22 mm



Zestaw końcówek wkrętarskich [25 szt.]

Indeks	Opis	Długość catkowita
BD-DT71522	PZ2	25 mm



**Zestaw końcówek wkrętarskich:
PH, PZ, TX 25 mm + adapter [16 cz.]**

Indeks	Opis
BD-DT71511	PH2 x 2, PZ2 x 6, PZ3 x 3, T20 x 2, T25 x 2. Uchwyt magnetyczny do mocowania bitów 1/4"

EXTREME

Zestaw bitów skrętnych [10 cz.]



Indeks	Opis
BD-DT7275	TORX TX20 x 57 mm x 3 sztuki; TORX TX25 x 57 mm x 4 sztuki; TORX TX30 x 57 mm x 3 sztuki



Zestaw bitów z uchwytem magnetycznym [32 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT7969	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3; Pz1 / 2x Pz2 / Pz3; T10 - T40 / TT10 - TT40; SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5; Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6; Magnetyczny uchwyt końcówekz pierścieniem blokującym; kasetka ToughCase
BD-DT7969M	Ph1 / 2x Ph2 / Ph3; Pz1 / 2x Pz2 / Pz3; T10 - T40 / TT10 - TT40; SL3 / SL4 / SL5 / SL6,5; Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6; Magnetyczny uchwyt końcówekz pierścieniem blokującym - ekspozytor tekturowy 12 szt.



Zestaw końcówek wkrętarskich FlexTorq [29 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70523T	Torx 25 mm: T10, T15, 2xT20, 2xT25, T30; Torx 57 mm: 2xT10, 3xT15, 7xT20, 5xT25, T30; Philips 57 mm: PH2; Pozidriv 57 mm: PZ2, PZ3; uchwyt magnetyczny; kasetka ToughCase+



**EXTREME
IMPACT
TORSION**

Zestaw końcówek wkrętarskich EXTREME IMPACT TORSION, [32 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70523T	PH1, PH2 x 3, PH3, Drywall x 2, PZ1 x 2, PZ2 x 5, PZ3 x 3, Płaskie x 3, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40; uchwyt magnetyczny



Zestaw końcówek wkrętarskich, EXTENDED Flex TORQ [37 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70731T	25 mm: PH1, 3x PH2, PH3, 2x PZ1, 8x PZ2, 3x PZ3, T20, T25, SL6; 57 mm: 2x PH2, PZ1, 5x PZ2, PZ3, T20, T25; 89 mm: PH2, PZ2; adapter do bitów; nakładka magnetyczna



**BLACK+
DECKER**

Zestaw wkrętaków [56 cz.]

Indeks	Opis
BD-A7104	25 mm: 4 x PH1, 4 x PH2, 3 x PH3, 2 x PZ1, 2 x PZ2, 2 x SL2, 4 x SL6, 2 x SL7, HEX3, HEX4, HEX5, 2 x HEX6; 49 mm: PZ1, PZ2, PH1, PH2, PH3, SL6, SL7; końcówki nasadkowe: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 [mm], uchwyt magnetyczny, wkrętak



**BLACK+
DECKER**

Zestaw akcesoriów: bity, nasadki, przedłużki [33 cz.]

Indeks	Opis
BD-A7142	nasadki: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm x 2; bity: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL4, SL6, SL8, T15, T20, T25, T30, T40, HX3, HX4, HX5; adapter do nasadek, końcówka do bitów, grzechotka, wkrętak ręczny, przedłużka magnetyczna, przegub Cardana, przedłużka do grzechotki 125mm



Zestaw akcesoriów: bity, nasadki, grzechotka [24 cz.]

Indeks	Opis
DT71516	bity: Pz1, Pz2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6; nasadki: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 11mm, 13mm; uchwyt magnetyczny; mini grzechotka



Zestaw akcesoriów: bity, nasadki, uchwyt magnetyczny [40 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70717	40-częściowy zestaw końcówek w małej kasecie TOUGHCASE™ - 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6 / 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1xT15, 3x T20, 3x T25, 2x T30 / klucze nasadowe: 8, 10 mm / magnetyczny uchwyt końcówek



Zestaw akcesoriów: bity, nasadki, wiertła [85 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT70763	wiertła piórowe 1/4": 14mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm; wiertła do metalu walcowe: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm; wiertła do betonu SDS-Plus: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm; bity 25mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10x2 T15x6, T20x40, T25x8, T30x2, T40x2; 50mm: PZ2x2; końcówki nasadowe: 8mm, 10mm; uchwyt magnetyczny z obrotową tuleją



Zestaw akcesoriów: bity, wiertła, nasadki, otwornice [100 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT71563	Wiertła do drewna: 3 x 2, 3,5, 4, 4,5, 5 x 2, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm; wiertła do metalu: 1,5, 2, 2,5, 3 x 2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm; wiertła do betonu: 6, 7, 8 mm; otwornice HSS: 32, 44 mm z wiertłem prowadzącym; bity 25 mm: Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, Pz1, Pz x28, Pz3 x2, SL4, SL5, SL7.2 mm, H4, H5, H6, H7, T15, T20, T25, T30, T40; bity 50 mm: Ph1, Ph2 x2, Ph3, Pz1, Pz2 x2, Pz3, SL5, SL6, SL7.2 mm; nasadki: 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13 mm. Rozwiertak, uchwyt magnetyczny. Opakowanie: walizka

EXTREME

Zestaw akcesoriów: bity, wiertła, nasadki, otwornice [100 cz.]



Indeks	Opis
BD-DT70620T	12 szt. wiertel do metalu DeWalt Extreme: 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm, 7mm; 7 szt. wiertel do betonu DeWalt Extreme: 4mm, 5mm, 6mm, 6mm, 7mm, 8mm, 8mm; bity udarowe DeWalt Extreme Impact Torsion 25 mm: PZ2 x 25 szt. PH2 x 25 szt.; bity udarowe DeWalt Extreme Impact Torsion 25 mm 18 szt.: PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4/6 x2, SL6/8 x2, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T15, T20 x2, T25, T30; końcówka nasadowa magnetyczna: 8mm; nasadki do śrub sześciokątnych 3 szt.: 6mm, 8mm, 10mm; otwornice z wiertłem prowadzącym: 54mm, 44mm, 38mm, 32mm; nasadka magnetyczna: 8mm; uchwyt magnetyczny; walizka kompatybilna z TSTAK IV



Zestaw akcesoriów: bity, wiertła, nasadki [109 cz.]

Indeks	Opis
BD-DT0109	13 szt. wiertel Titanium do metalu o średnicach: 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,2mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 4,8mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm; 13 szt. wiertel do drewna z końcówką prowadzącą o średnicach: 3,0mm, 3,2mm, 3,5mm, 4,0mm, 4,5mm, 4,8mm, 5,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 6,5mm, 7,0mm, 7,5mm, 8,0mm; 5 szt. wiertel widiowych do wiercenia w cegle/murze o średnicach: 3,0mm, 5,5mm, 6,0mm, 8,0mm i 10,0mm; 12 szt. końcówek PH 25mm do wkrętarki 1/4": PH0 x 3szt., PH1 x 3szt., PH2 x 3szt., PH3 x 3szt.; 12 szt. końcówek PZ 25mm do wkrętarki 1/4": PZ0 x 3szt., PZ1 x 3szt., PZ2 x 3szt., PZ3 x 3szt.; 8 szt. końcówek SL 25mm (ptaskich) do wkrętarki 1/4": SL4 x 2szt., SL5 x 2szt., SL6 x 2szt., SL7 x 2szt.; 3 szt. końcówek S 25mm (kwadratowych) do wkrętarki 1/4": S1 x 1szt., S2 x 1szt., S3 x 1szt.; 6 szt. końcówek TX 25mm (torx) do wkrętarki 1/4": TX10 x 1szt., TX15 x 1szt., TX20 x 1szt., TX25 x 1szt., TX27 x 1szt., TX30 x 1szt.; 7 szt. końcówek H 25mm (imbusowych) do wkrętarki 1/4": H4 x 2szt., H5 x 2szt., H6 x 2szt., H7 x 1szt.; 1 szt. wkrętak ręczny z grzechotką; 4 szt. końcówek PH do wkrętarki 1/4": PH1 x 1szt., PH2 x 2szt., PH3 x 1szt.; 1szt. rozwiertak/pogłębiacz stożkowy; 10 szt. nasadek sześciokątnych z końcówką pod wkrętarke: M5 x 2szt., M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13; 2 szt. ręcznych pokręteł do końcówek; adapter magnetyczny do końcówek 1/4"; walizka



Zestaw kluczy [71 cz.]

Indeks	Opis
BD-A7144	25mm - Ph 1 (x3), 2 (x3), 3 (x3); 25mm - 4 (x2), 5 (x2), 6 (x2), 7,2 (x2); 25mm - Torx 10, 15 (x2), 20 (x2), 25; 25mm - Pz 1, 2 (x3), 3; śrubokręt; 50mm - Ph 1, 2, 3; 50mm - SL 4, 6, 7,2; 50mm - Tx 10, 15, 20, 25; klucze płaskie 8,10,11,13,15,17; szczytce; uchwyt magnetyczny; latarka



Nasadki udarowe z magnesem

Indeks	Rozmiar	Długość całkowita
BD-DT7430	8 mm	75 mm
BD-DT7440	10 mm	75 mm
BD-DT7460	8, 10, 13 mm	75 mm



Zestaw nasadek udarowych 1/2 [7 cz.]

Indeks	Opis
BD-DWMT74737-0	średnice: 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm



Uchwyt magnetyczny

Indeks	Opis
BD-DT7500	Uchwyt magnetyczny 60mm 1/4"



EXTREME IMPACT TORSION

Obrotowy Uchwyt Do Bitów

Indeks	Opis
BD-DT7505	Uchwyt obrotowy extreme impact z z końcówką wkrętarską extreme



Adapter do zakrętarek udarowych z blokadą

Indeks	Opis
BD-DT7508	Adapter do zakrętarek udarowych z 1/2 cala do bitów 1/4 cala, 52 mm



Przystawka do cięcia blachy do zakrętarek udarowych

Indeks	Opis
BD-DT70620	Nożyce do blachy - adapter do zakrętarce udarowej

SMART

SMART365 DO WARSZTATU I NA BUDOWĘ

PSMtools

SPRZĘT WARSZTATOWY I AKCESORIA

HiKOKI

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA, JAPOŃSKA JAKOŚĆ

YARD FORCE
FOR LIFE ON THE GO

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TWOJEGO OGRODU

STANLEY
FATMAX

LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ

STANLEY

NARZĘDZIA STANLEY ZAWSZE POD RĘKĄ

DEWALT

MOCNE I NIEZAWODNE



ERPATECH

tel. 22 431-05-00, fax 22 468-87-35
e-mail: biuro@erpatech.pl
www.erpatech.pl
www.smart365.tools

NAUTILUS



Dbając o środowisko katalog został wydrukowany na papierze w 100% z makulatury,
spełniającym najbardziej surowe wymagania środowiskowe.